
SKOGS-TERRASS-ERNA

Gestaltningsprogram

Detaljplan för Löjtnanten 1,
Västra skogen, Solna stad

VERSION 2026-10-08 · UTKAST FÖR SAMRÅD
ERSÄTTER PLANUNDERLAGET 2026-10-05
12 882 M² BTA · 130 BOSTÄDER · 6–4 VÅNINGAR

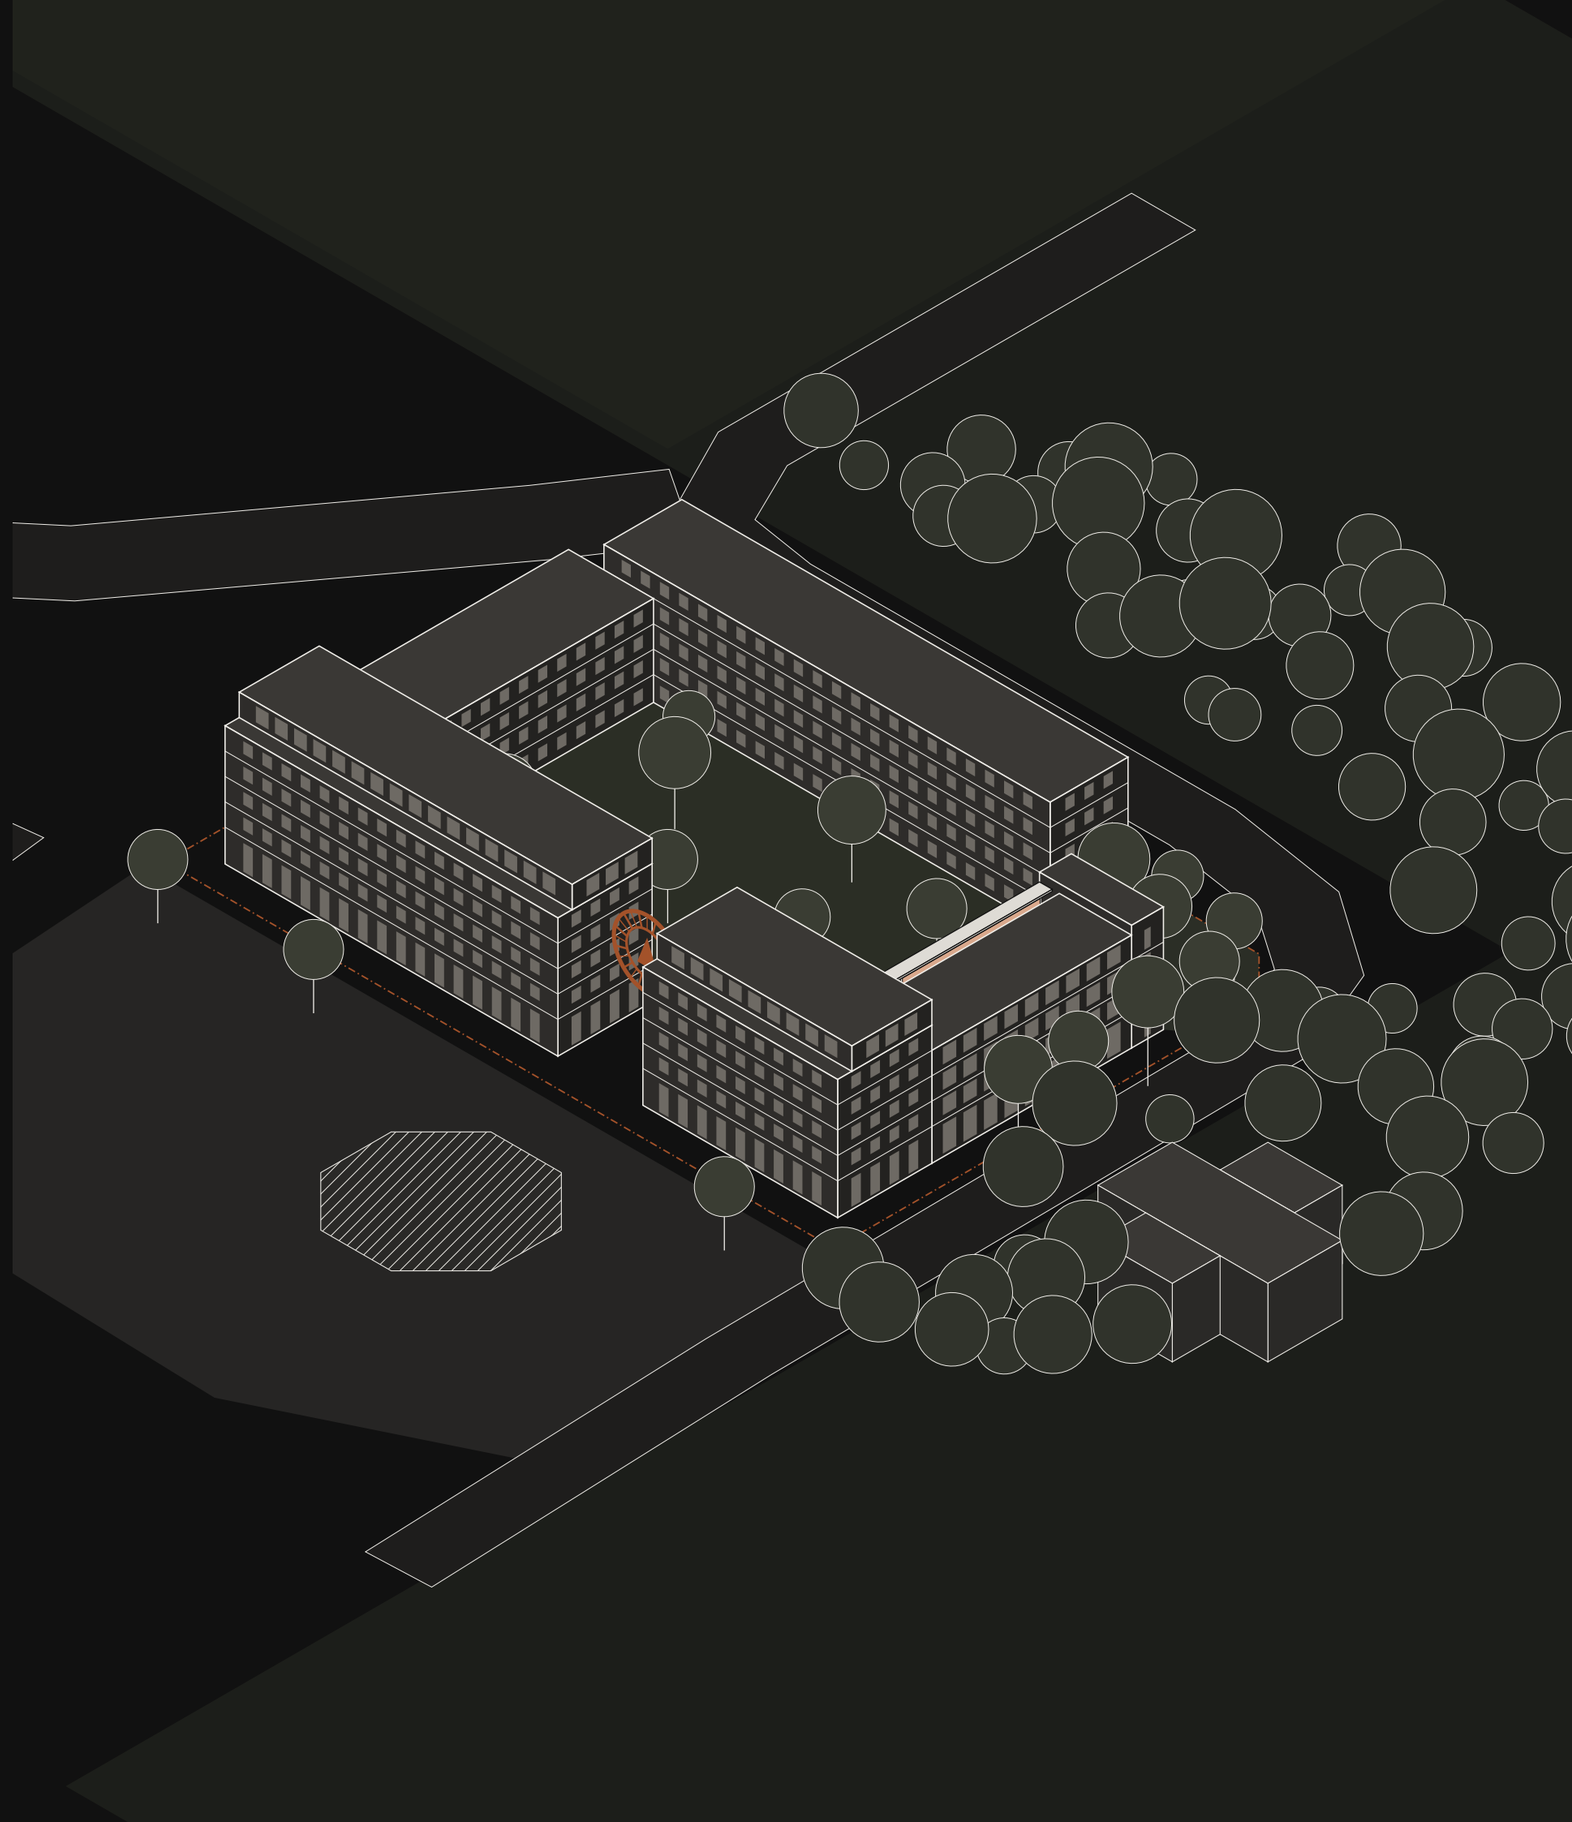

ETT KVARTER DÄR TUNNELBANAN MÖTER SKOGEN

00
INNEHÅLL

02 INLEDNING
02 SYFTE, TILLÄMPNING, ORGANISATION
03 BAKGRUND OCH KONCEPT
04 GRÖNSTRUKTUR
05 NATURVÄRDEN OCH MÅLARTER
06 SKYDDS- OCH KOMPENSATIONSÅTGÄRDER
07 STADSSTRUKTUR OCH BRUTALISM
08 KONCEPT ARKITEKTUR OCH LANDSKAP
09 ILLUSTRATIONSPLAN
10 ISOMETRIER
12 ALLMÄN PLATSMARK
12 JOHAN ENBERGS VÄG OCH SKOGSBRYNET
13 SOLPORTEN OCH STRÅKET
14 KVARTERSMARK
14 GESTALTNINGSPRINCIPER
15 ÖSTLÄNGAN: GESTALTNING, PLANER, LÄGENHETER
18 ÖSTLÄNGAN: ISOMETRI OCH KOPPLING
19 MATERIAL OCH KULÖRER
20 SKOGSGÅRDEN
21 REGELVERK
22 GRÖNA ÅTGÄRDER OCH ÅTERPLANTERING

SYFTE OCH TILLÄMPNING

Gestaltningsprogrammet för Löjtnanten 1 (Skogsterrasserna) samordnar och säkerställer gestaltningskvaliteter inom detaljplanen och föreslås biläggas exploateringsavtalet. Solna stad ansvarar för allmän platsmark, byggherren för kvartersmark.

Programmet är vägledande vid prövning av bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL) samt vid projektering och utförande. Beskrivna kvaliteter, mått och material är en måttstock: alternativa utföranden kan godtas om de bedöms ha minst likvärdiga arkitektoniska och ekologiska kvaliteter.

ÄNDRINGAR SEDAN 2026-10-05

– Östlängan har fyra våningar i stället för tre.
– Östlängan förlängs från 23,0 m till 32,7 m och kopplas till lamell öst i samma bjälklagsnivåer.
– Kvarteret: 12 882 m² BTA och 130 bostäder (+575 m² +7 bostäder).
– Den ekologiska öppningen mot Huvudsta skog samlas i skogsporten, utan garage under.

INFO


Planerna är ritade i kvarterets lokala system: +v pekar 18,3° öster om sann nord. Norrpilen anger sann nord. Alla skalor avser utskrift i A3. Höjder anges över färdigt golv i entréplan (+0,0 ≈ +31,5 i RH 2000, verifieras). Areor är skissareor enligt SS 21054:2020 och ska verifieras. Installationsschakt redovisas inte i planerna; de läggs in i nästa skede.

PROJEKTORGANISATION

SOLNA STAD
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN · [NAMN]
BYGGHERRE
SPG (MARKANVISNING 2026) · [NAMN]
ARKITEKT
[NAMN]
LANDSKAPSARKITEKT
[NAMN]
EKOLOG / NVI
[NAMN]
BRAND, AKUSTIK, ENERGI
[NAMN]

REFERENSER FÖR FORMSPRÅKET

Programmet följer strukturen i Solnas gestaltningsprogram för kv. Fanjunkaren (2024). Den grafiska formen hämtar rutnät och numrerade sektionsflikar från arkitekturpresentationer, den luftiga bildredigeringen från AD och den tekniska precisionen – numrerade detaljer, skalangivelser, linjeteckningar – från DETAIL. Tonen är brutalistisk: svart, betonggrå, en accentfärg i corten.

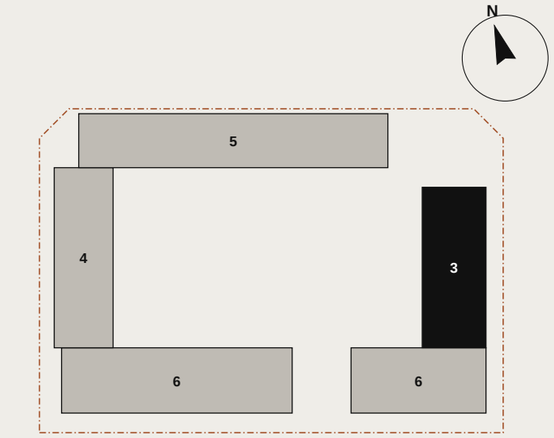

NYCKELPLAN 1:1250 · HUSNUMMER
6 LAMELLER · 5 NORDLÄNGAN · 4 VÄSTLÄNGAN · 3 ÖSTLÄNGAN (NY)


01
BAKGRUND OCH KONCEPT

Ett parkeringshus från 1967 lämnar plats för ett kvarter där tunnelbanan möter skogen.

Löjtnanten 1 ligger vid Västra skogens torg, några minuter från tunnelbanans uppgång. Idag upptas kvarteret av Motorborgen, ett slutet parkeringshus som vänder ryggen mot torget och gör det mörkt och tomt efter kontorstid. I öster tar Huvudsta skog vid på andra sidan Johan Enbergs väg.

Förslaget ersätter parkeringshuset med ett slutet bostadskvarter som öppnar sig åt två håll: mot torget genom den tolv meter breda solporten och mot skogen genom skogsporten i nordost. Motorborgens betong försvinner inte. Den sågas till block och blir socklar, stödmurar och faunadepåer.

Östlängan mot skogen blir fyra våningar och kopplas till lamell öst. Det sluter kvarterets sydöstra hörn, ger en sammanhängande fasad mot Johan Enbergs väg och samlar den ekologiska öppningen till ett ställe där den kan göras bred, mörk och planterad på naturmark.

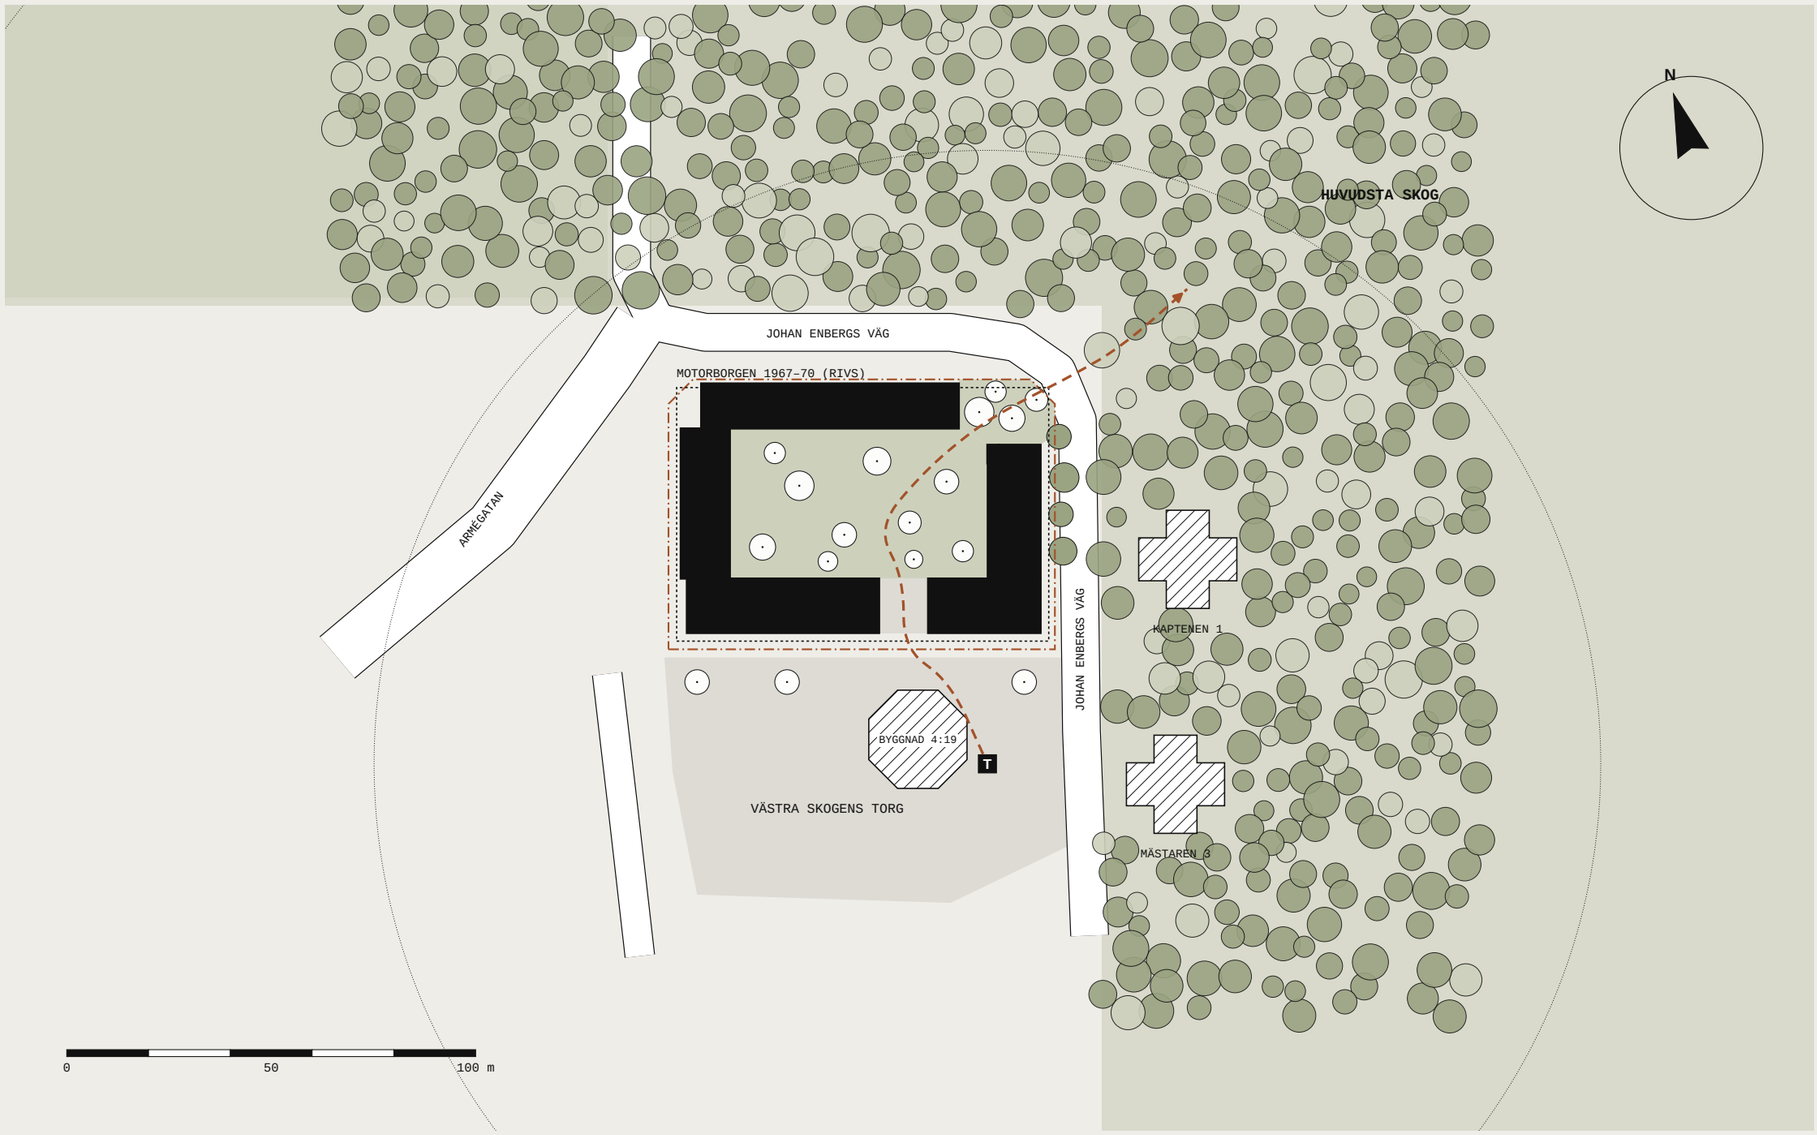

PLATSEN 1:1500 (A3). MOTORBORGENS FOTAVTRYCK STRECKAT. CIRKLAR 150 OCH 300 M FRÅN TUNNELBANANS UPPGÅNG. STRÅKET T-BANA → SOLPORTEN → SKOGEN I CORTEN.

Skogen
Tallskogen ger Huvudsta och Västra skogen deras namn.

1967–70
Motorborgen byggs som parkeringshus vid torget.

1975
Tunnelbanan når Västra skogen.

2026
Markanvisning. Motorborgen ska rivas.

2026-10
Gestaltningsprogram. Östlängan blir fyra våningar.

2031
Mål: inflyttning i 130 hem.

02
GRÖNSTRUKTUR

Kvarteret görs till en länk mellan skogens kärnområde och stadens gröna stråk.

Huvudsta skog och Västra skogens skogspartier är utpekade som kärnområden i Solna stads grönplan. Mellan kärnområdet i öster och grönstråken söderut är tomten idag en barriär av hårdgjord yta.

Skogsporten, skogsgården och solporten bildar en sammanhängande, flerskiktad grönstruktur från skogsbrynet till torget. Östfasaden hålls mörk som ledlinje för fladdermöss. Inga träd i skogsbrynet tas bort för den nya östlängan; dess fasadliv ligger kvar i tomtgräns.

TECKENFÖRKLARING


1 Skogsbrynet. Kärnområdets kant bevaras och förstärks med buskskikt.

2 Skogsporten. Naturmark utan garagebjälklag; minst 8,5 m fri bredd mellan husen, 23 m mot gatan.

3 Solporten. Länk till torget för människor och pollinatörer.


4 Mörkerkorridor längs östfasaden och Johan Enbergs väg, ledlinje för fladdermöss.

5 Norrlänk mot Huvudsta skog över Johan Enbergs väg.

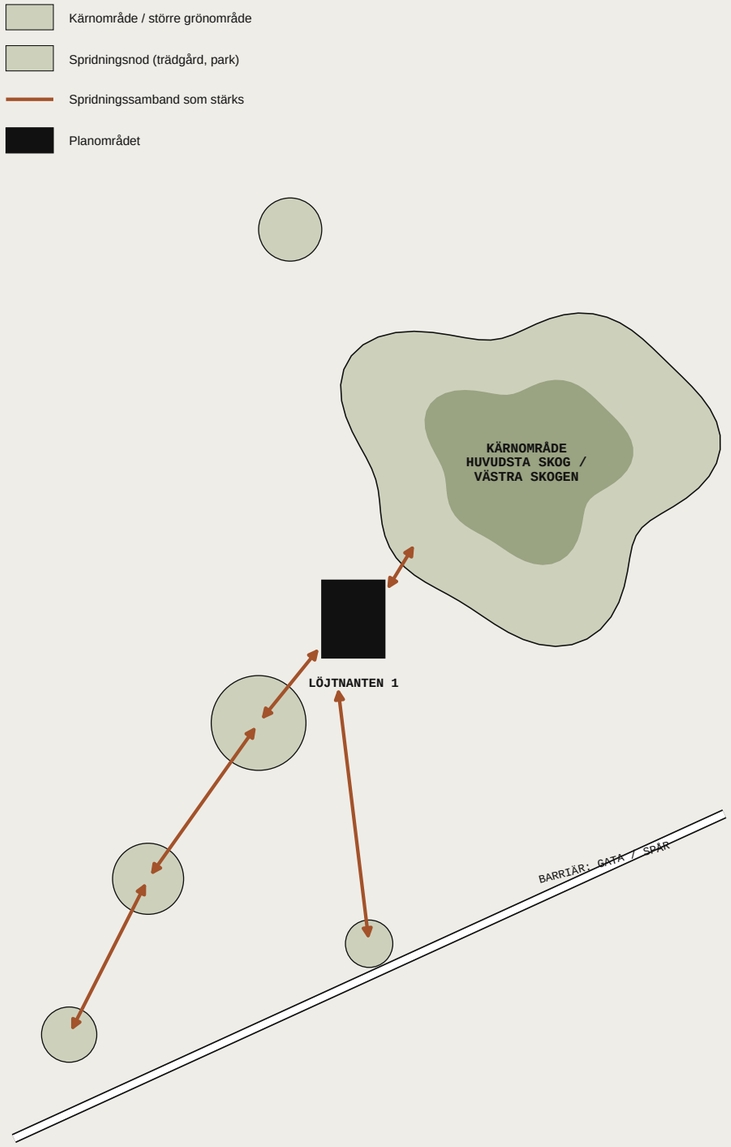

PRINCIPDIAGRAM · EJ SKALENLIGT

REGIONALA SAMBAND. PRINCIPDIAGRAM.
UNDERLAG: GRÖNPLAN FÖR SOLNA STAD (2020).

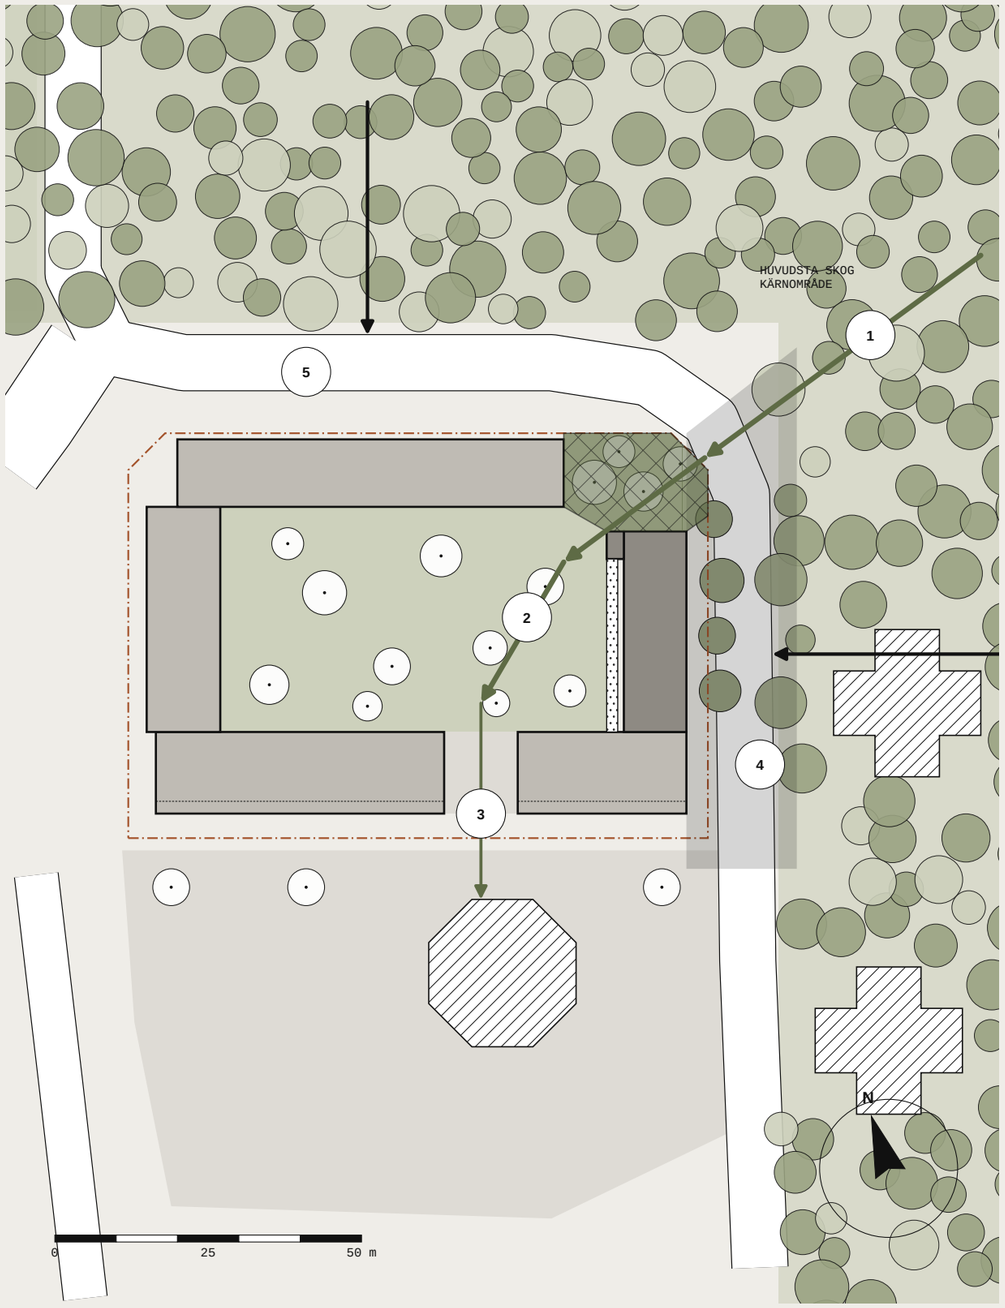

KVARTERETS GRÖNA LÄNKAR 1:1000 (A3). GRÅTT FÄLT = MÖRKERKORRIDOR.
GRÖN PIL = NY SPRIDNINGSVÄG GENOM KVARTERET.

03
NATURVÄRDEN OCH MÅLARTER

Tolv målarter bestämmer hur kvarteret byggs mot skogen.

En naturvärdesinventering enligt SS 199000 och en artskyddsutredning ska tas fram för planområdet och skogsbrynet. I avvaktan på dem utgår gestaltningen från tolv arter som är typiska för tallskogen och brynet i Huvudsta och vars behov kan översättas till konkreta åtgärder.

Alla vilda fåglar och alla fladdermöss är fridlysta enligt artskyddsförordningen (ASF). Rödlistestatus anges enligt Rödlistan 2025 där den är bekräftad; övriga kontrolleras i Artfakta före samråd.

ASF ändras den 1 november 2026 (SFS 2026:1504). Paragrafhänvisningarna ska stämmas av mot gällande lydelse vid planens granskning.

FÄRGKOD

SVART: FLADDERMÖSS · CORTEN: FÅGLAR
GRÅ: DÄGGDJUR, GRODDJUR · GRÖN: INSEKTER, SVAMP, VÄXTER

01

Nordfladdermus

Eptesicus nilssonii

SKYDD

Fridlyst, 4 a § ASF

RÖDLISTA

Kontrolleras i Artfakta

BEHOV

Mörka ledlinjer, insektsrikt bryn.

ÅTGÄRD

Mörkerkorridor; 3 fladdermusstenar i östfasaden, +5,8 m.

02

Dvärgpipistrell

Pipistrellus pygmaeus

SKYDD

Fridlyst, 4 a § ASF

RÖDLISTA

Kontrolleras i Artfakta

BEHOV

Trädrader, insekter vid fuktiga ytor.

ÅTGÄRD

3 holkar i skogsbrynet 4–6 m; regnbäddar.

03

Brunlångöra

Plecotus auritus

SKYDD

Fridlyst, 4 a § ASF

RÖDLISTA

Kontrolleras i Artfakta

BEHOV

Mycket ljuskänslig; tät vegetation.

ÅTGÄRD

Skogsporten oupplyst och flerskiktad.

04

Tornseglare

Apus apus

SKYDD

Fridlyst, 4 § ASF

RÖDLISTA

EN, Rödlistan 2025

BEHOV

Boplatser i byggnader, fri inflygning.

ÅTGÄRD

8 integrerade holkar under takfot, +13,3 m, öst och norr.

05

Talltita

Poecile montanus

SKYDD

Fridlyst, 4 § ASF

RÖDLISTA

NT

BEHOV

Murken ved där den hackar ut sitt bo.

ÅTGÄRD

Högstubbar 2–3 m av fällda träd i skogsporten.

06

Större hackspett

Dendrocopos major

SKYDD

Fridlyst, 4 § ASF

RÖDLISTA

LC

BEHOV

Gamla tallar, död ved.

ÅTGÄRD

Grova tallar i brynet friställs; faunadepåer.

07

Igelkott

Erinaceus europaeus

SKYDD

Fredad (jaktlagen)

RÖDLISTA

VU, Rödlistan 2025

BEHOV

Passager mellan tomter, övervintring i ris.

ÅTGÄRD

3 passager 13 × 13 cm i staket och murar; rishögar.

08

Vanlig padda

Bufo bufo

SKYDD

Fridlyst, 6 § ASF

RÖDLISTA

—

BEHOV

Fuktiga gömställen, inga fällor.

ÅTGÄRD

Regnbäddar utan höga kanter; stenhögar; inga öppna brunnar.

09

Reliktbock

Nothorhina muricata

SKYDD

—

RÖDLISTA

NT (2020), kontrolleras

BEHOV

Solbelysta, gamla tallar.

ÅTGÄRD

Friställning; inga ingrepp i grova tallar.

10

Tallticka

Porodaedalea pini

SKYDD

Signalart

RÖDLISTA

NT (2020), kontrolleras

BEHOV

Mycket gamla tallar.

ÅTGÄRD

Rotskyddszon kring grova tallar under byggtiden.

11

Blåsippa

Hepatica nobilis

SKYDD

Fridlyst, ASF bilaga 2

RÖDLISTA

LC

BEHOV

Skuggig, mullrik mark.

ÅTGÄRD

Ev. bestånd flyttas före byggstart; fältskikt i gården.

12

Humlor och solitära bin

Bombus spp., Andrena spp.

SKYDD

—

RÖDLISTA

Flera rödlistade arter

BEHOV

Blommor mars–oktober, öppen sand.

ÅTGÄRD

Ängstak, sandbädd 10 m², sälg och hägg.

04
SKYDDS- OCH KOMPENSATIONS-ÅTGÄRDER

Åtgärderna är numrerade som i isometrin. Mått och antal är projektmål som ska stämmas av mot NVI och artskyddsutredning; de är inte lagkrav.

01 Tornseglarholkar. 8 st integrerade under takfot (+13,3 m) på östlängans öst- och nordfasad, minst 1 m mellan, fri inflygning, inga fönster direkt under.

02 Fladdermusstenar. 3 st inmurade i östfasaden på +5,8 m, aldrig ovanför fönster eller entréer, ingen fasadbelysning.

03 Fladdermusholkar. 3 st på träd i skogsbrynet, 4–6 m höjd, mot S–SÖ, fri inflygningsväg.

04 Mörkerkorridor. Ingen fasadbelysning mot öster. Gatubelysning ≤ 4 m, fullt avskärmad, ≤ 2 700 K. Mål ≤ 1 lux i trädkronorna.

05 Skogsporten. Naturmark utan garagebjälklag. Befintlig jord återanvänds. Tall, ek, rönn, en, olvon, brakved, blåbär. Ingen fast belysning; ≤ 2 200 K ledljus i mark vid gångväg.

06 Faunadepåer. Död ved från fällda träd och betongblock från Motorborgen i gabion, i sol och i skugga.

07 Skogsgården. Minst 0,8 m jord på halva ytan så att tallar kan växa. Endast inhemska arter. Inga bekämpningsmedel.

08 Biotoptak på östlängan. 80–200 mm varierat substrat, sandhögar, död ved, inhemsk ängsfröblandning.

09 Ängstak på nordlängan; lamellernas tak kombinerar äng och solceller.


10 Igelkottspassager. 13 × 13 cm öppningar i staket och murar vid skogsporten och tomtgränsen.

11 Fågelsäkert glas. Mönstrat glas med högst 10 cm fritt avstånd i solporten, hörnglas och glasade trapphus.

12 Gröna väggar. Vajrar med inhemska klätterväxter (humle, vildkaprifol, murgröna) i ljusspalten mellan loftgång och fasad.

13 Sandbädd för vildbin, 10 m² i söderläge.

14 Fågel- och mulmholkar. 4 mesholkar (hål Ø 28/32 mm) 2,5–3,5 m mot Ö–SÖ; 2 mulmholkar i halvskugga.

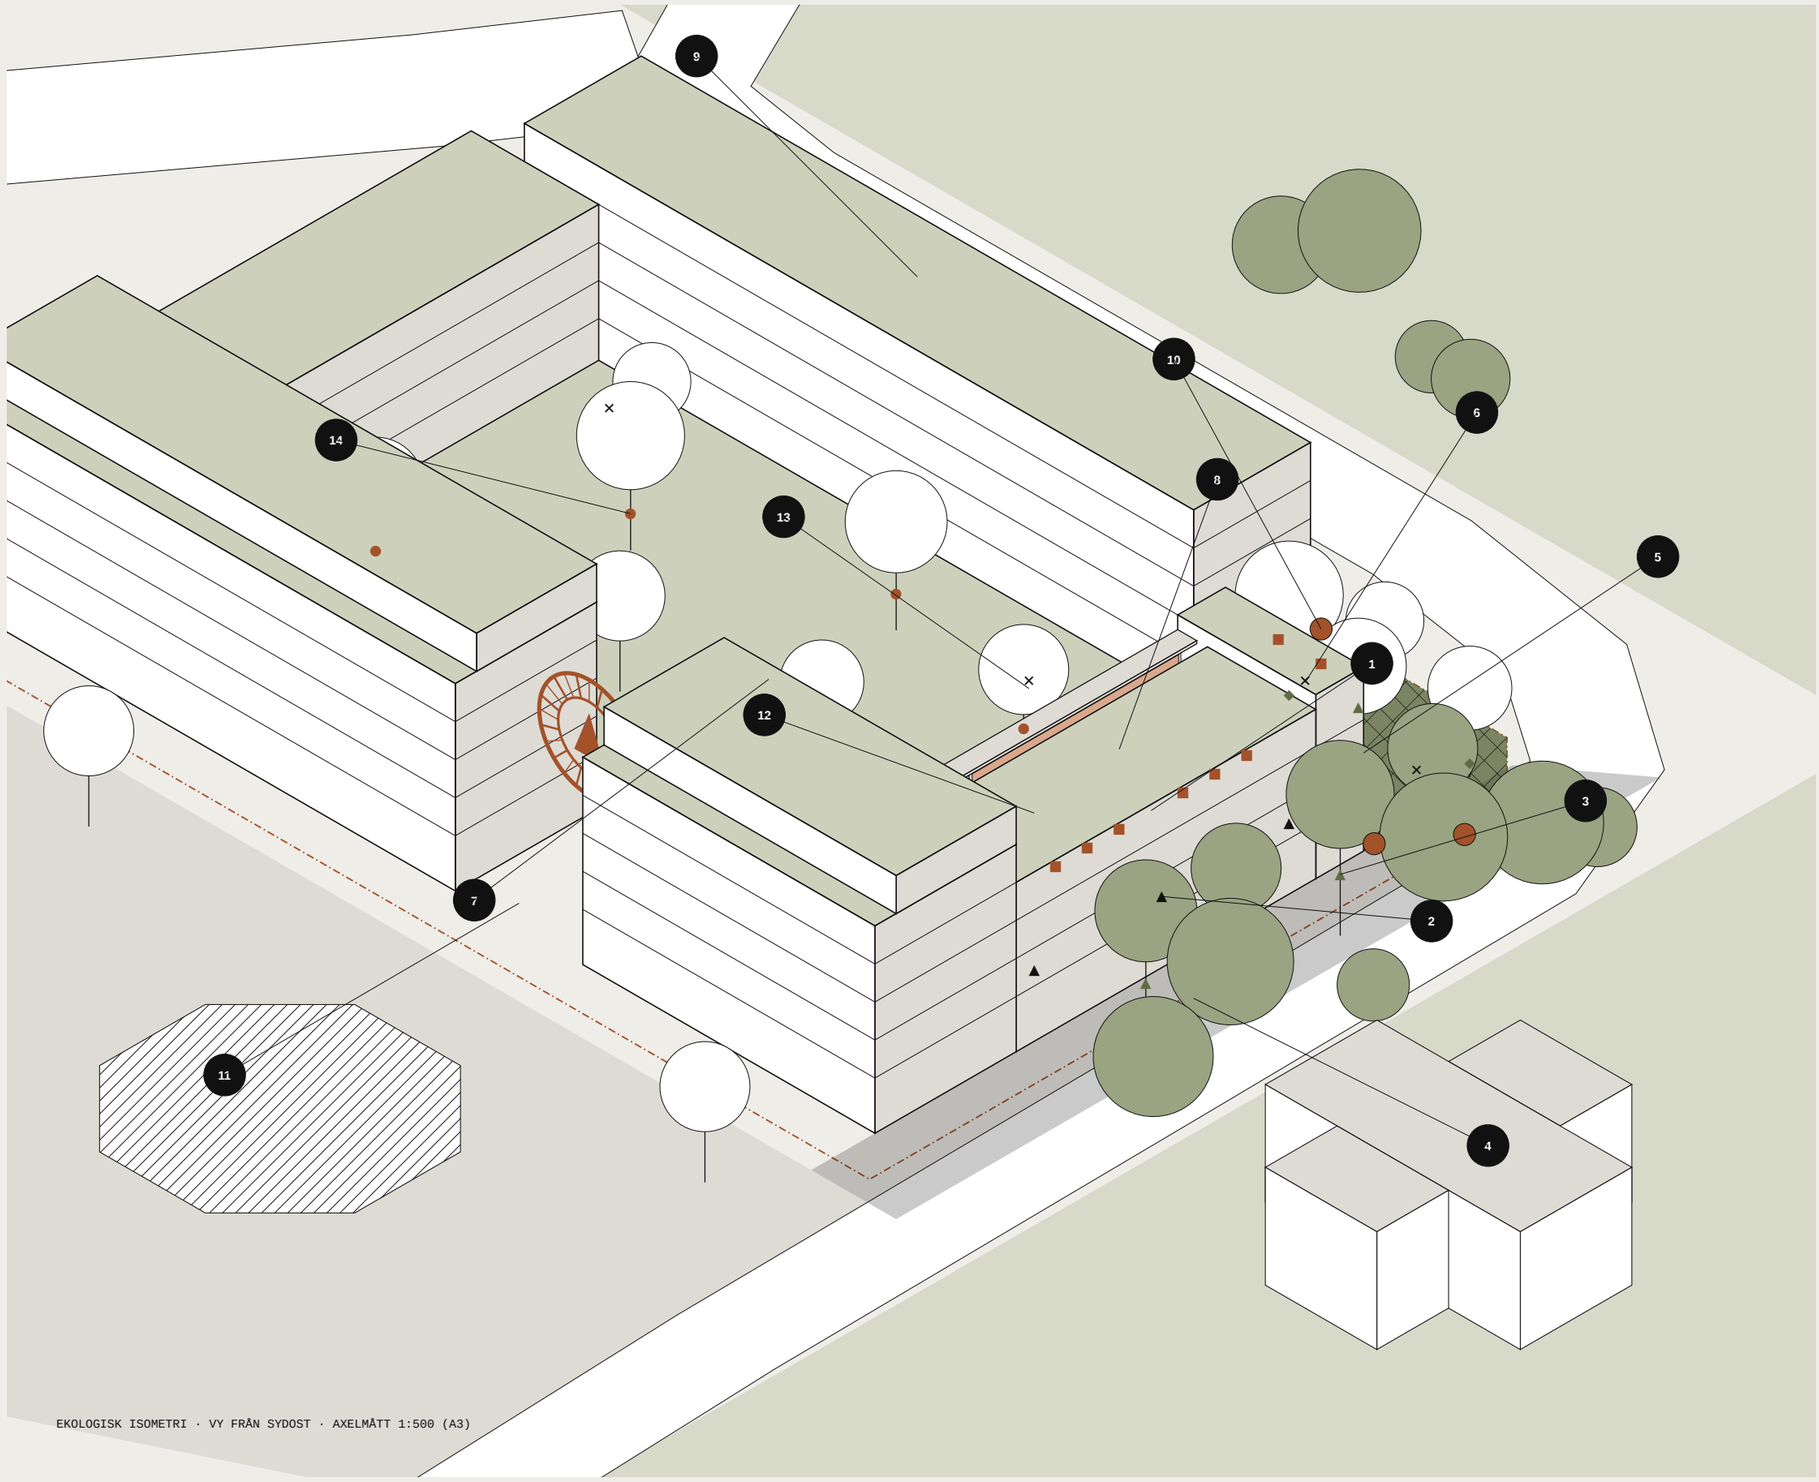

EKOLOGISK ISOMETRI · VY FRÅN SYDOST · AXELMÄTT 1:500 (A3)

SYMBOLER: ■ CORTEN = TORNSEGLARHOLK · ▲ SVART = FLADDERMUSSTEN · ▲ GRÖN = FLADDERMUSHOLK · ● = MESHOLK · ▫ = MULMHOLK · ▫ = FAUNADEPÅ · ● CORTEN I MARK = IGELKOTTSPASSAGE. MÖRKT FÄLT = MÖRKERKORRIDOR.

05
STADSSTRUKTUR OCH BRUTALISM

Betongen bär historien, träet bär skogen.

Västra skogen byggdes som en modernistisk stadsdel med upprepade hustyper i stor skala, placerade i relation till topografi och skog. Motorborgen, Shellhuset och tunnelbanans byggnader bär en brutalistisk tradition: ärlig materialhantering, skulpturala volymer och en konstruktion som syns.


Skogsterrasserna tar avstamp i den traditionen men läser den genom skogen. Mest betong mot torget, mest trä mot skogen. Den brutalistiska tonen ligger i stommen, i loftgången och i de oputsade bjälklagskanterna, inte i ett slutet uttryck mot gatan.

HÖJDER

LAMELLER 6 VÅN · +20,0
NORDLÄNGAN 5 VÅN · +15,8
VÄSTLÄNGAN 4 VÅN · +12,7
ÖSTLÄNGAN 4 VÅN · +13,8 (+14,3 BRÖSTNING)
KAPTENEN 1 · 3 VÅN

REFERENSER


MOTORBORGEN, SOLNA (1967–70)
SHELLHUSET / THE BLOCK, SOLNA
TUNNELBANEHUSET, VÄSTRA SKOGEN
PARK HILL, SHEFFIELD
BARBICAN ESTATE, LONDON

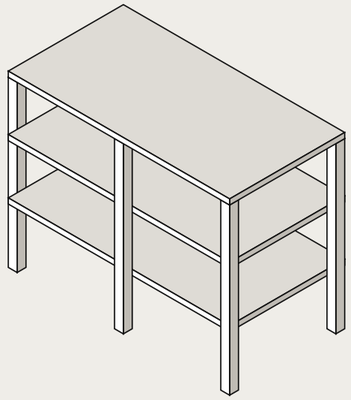

01

Ärlig konstruktion


Stomme i återbrukad och platsgjuten betong. Bjälklagskanter och pelare syns i fasad.

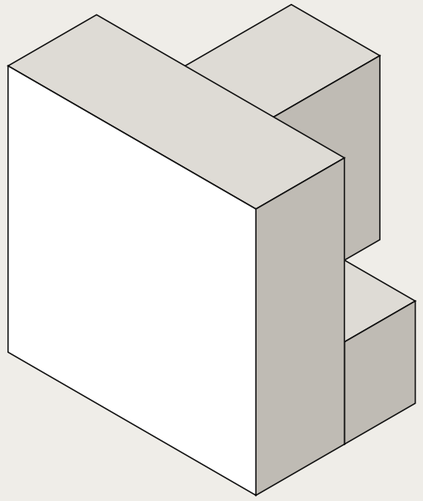

02

Skulpturala volymer


Höjdtrappa 6–5–4–4 från torg till skog. Volymerna läses som tydliga block.

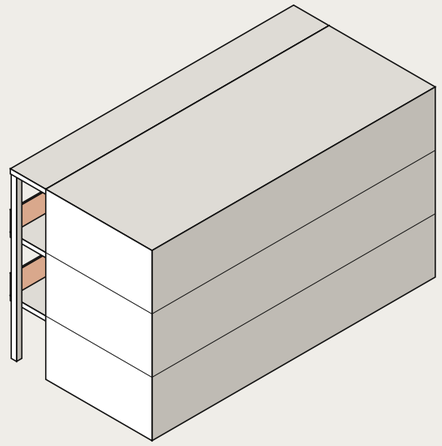

03

Loftgången som gata

Östlängans fristående loftgång är husets gemensamma rum och kopplar till lamellens trapphus.

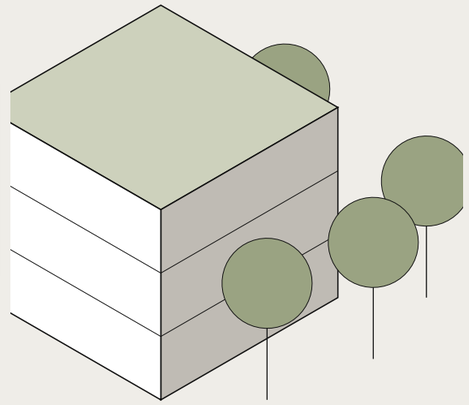

04

Grönska i betongen

Klätterväxter, biotoptak och skogsgård gör betongen till bärare av liv.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Varje material ska visa vad det gör. Betong där den bär, trä där den skyddar, corten där den möter väder och ljus. Inga ytskikt som imiterar andra material.


Återbruk är en del av uttrycket: de sågade blocken från Motorborgen visar sina gamla ytor i socklar och murar.

DET SOM INTE GÖRS

Inga utkragande balkonger mot skogen, eftersom de sprider ljus in i brynet. Inga glasräcken utan markering. Ingen fasadbelysning mot öster. Inga ytor som kräver bekämpningsmedel.

06
KONCEPT

Sju steg från parkeringshus till skogskvarter. Steg 6 är den förändring som detta program inför.

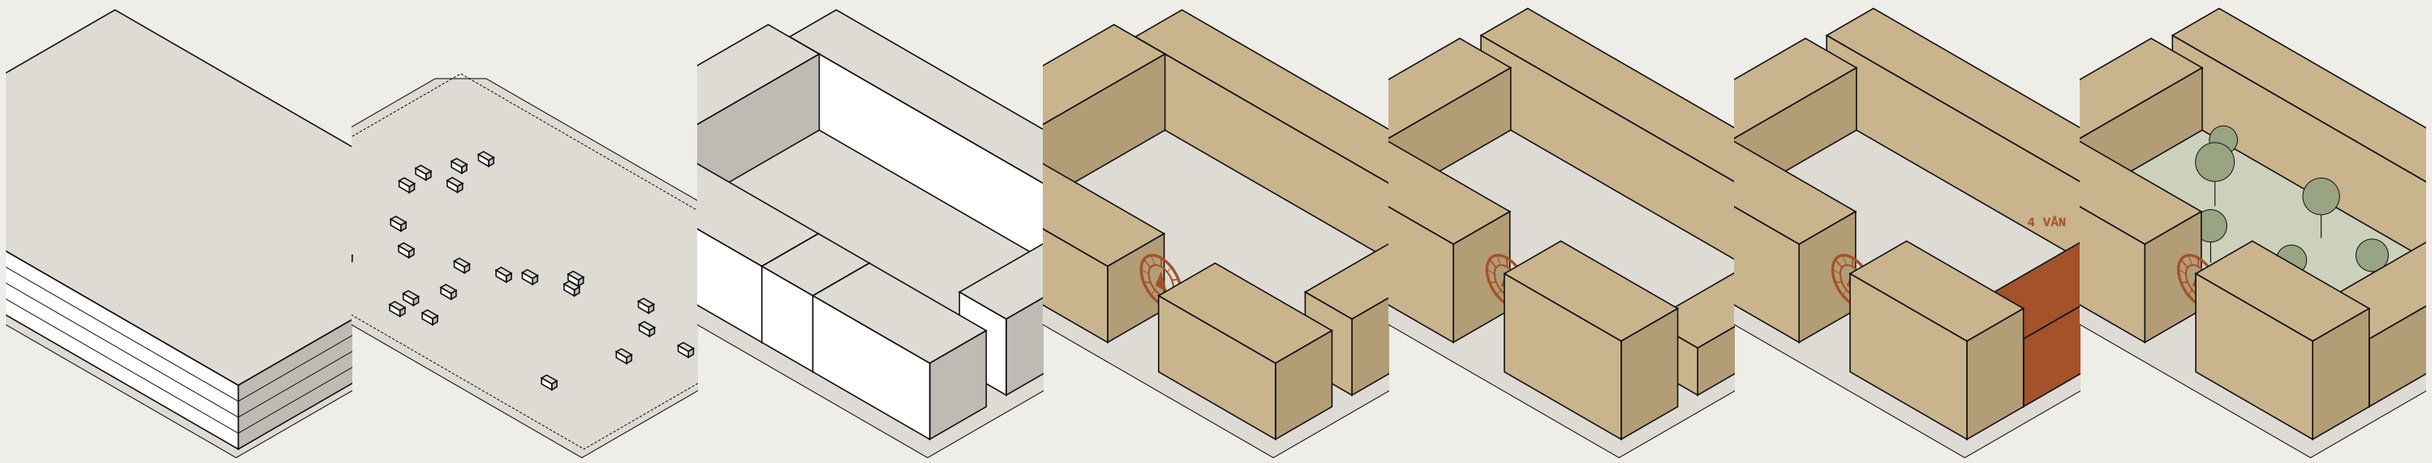

1 Idag
Motorborgen 1967–70. Ett slutet parkeringshus.

2 Riv och återbruka
Betongen sågas till block: socklar, murar, faunadepåer.

3 Slutet kvarter
Kvarteret sluts kring en gård och ger torget en fasad.

4 Öppna solporten
En 12 m bred port leder sol, människor och blick in.

5 Trappa mot skogen
Sex våningar vid torget, lägre mot skogen.

6 Östlängan: fyra våningar
Förlängs till 32,7 m och kopplas till lamell öst.

7 Låt skogen flytta in
Skogsgård och skogsport utan bilar.

KONCEPT ARKITEKTUR

– Höjder och placering följer en etablerad logik: högst vid torget och tunnelbanan, lägre mot skogen.
– Alla lägenheter från tre rum är genomgående, med ljus från torget eller skogen och kontakt med den lugna gården.
– Mot torget en urban sida med 4,5 m höga lokaler; mot skogen ett lägre hus i lärk och betong.
– Östlängans loftgång ger varje lägenhet två utrymningsvägar och kopplar huset till lamellen.

KONCEPT LANDSKAP

– Gestaltningen förstärker spridningssambanden mellan Huvudsta skog och stadens gröna stråk.
– Skogsgården är skogsbotten: tallar, ris, mossa, stenblock och lek i naturmaterial.
– Fällda träd och sågad betong blir faunadepåer, holkar och möbler på platsen.
– Ljus planeras för mörker: så lite, så lågt och så varmt som möjligt mot skogen.

07
ILLUSTRATIONS-PLAN


Skala 1:600 (A3)


Kvarteret består av fem huskroppar kring skogsgården. Östlängan följer Johan Enbergs väg och möter lamell öst utan glapp. Skogsporten i nordost är kvarterets enda öppning mot skogen och därför dess viktigaste gröna rum.

TECKENFÖRKLARING

- 6 · Lamell väst och öst, 6 vån. Lokaler 4,5 m mot torget.
- 5 · Nordlängan, 5 vån.
- 4 · Västlängan, 4 vån.
- 4 · Östlängan, 4 vån, ny. Prickat = loftgång.
- Corten streck = solskiva i solporten.
- Streckad corten = stråket T-bana → skog.
- Vita cirklar = nya träd. Gröna = befintliga (schematiskt, inmätning krävs).
- A–A, B–B = sektioner, s. 12–13.

Omgivningen är ritad efter Solna stads karta, noggrannhet ca ±3 m. Befintliga husvolymer är förenklade.

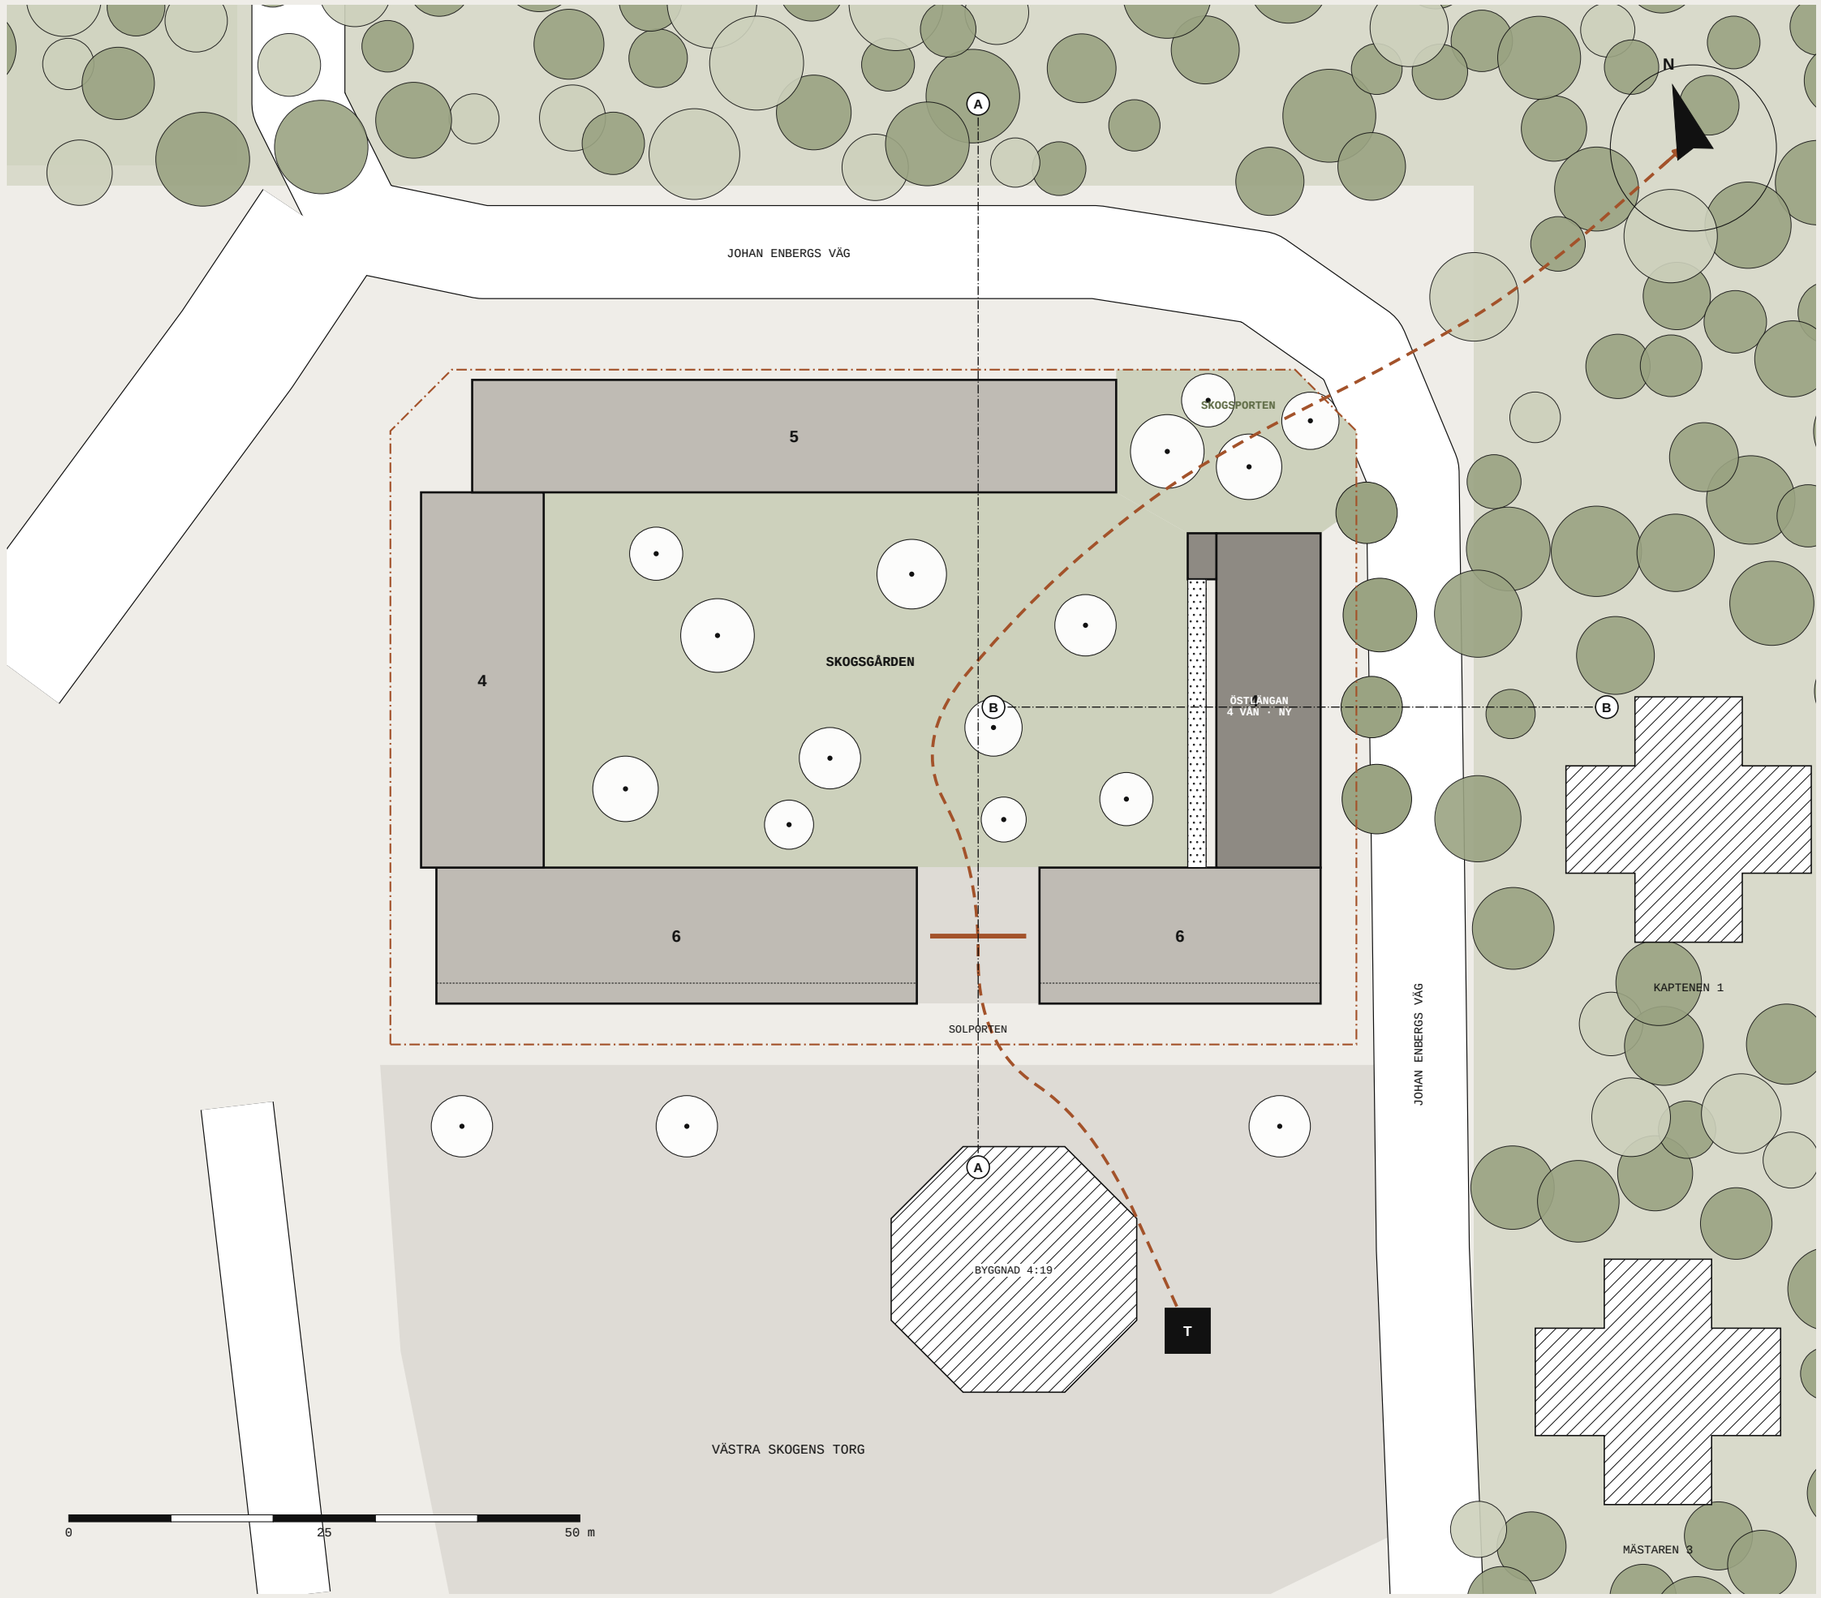

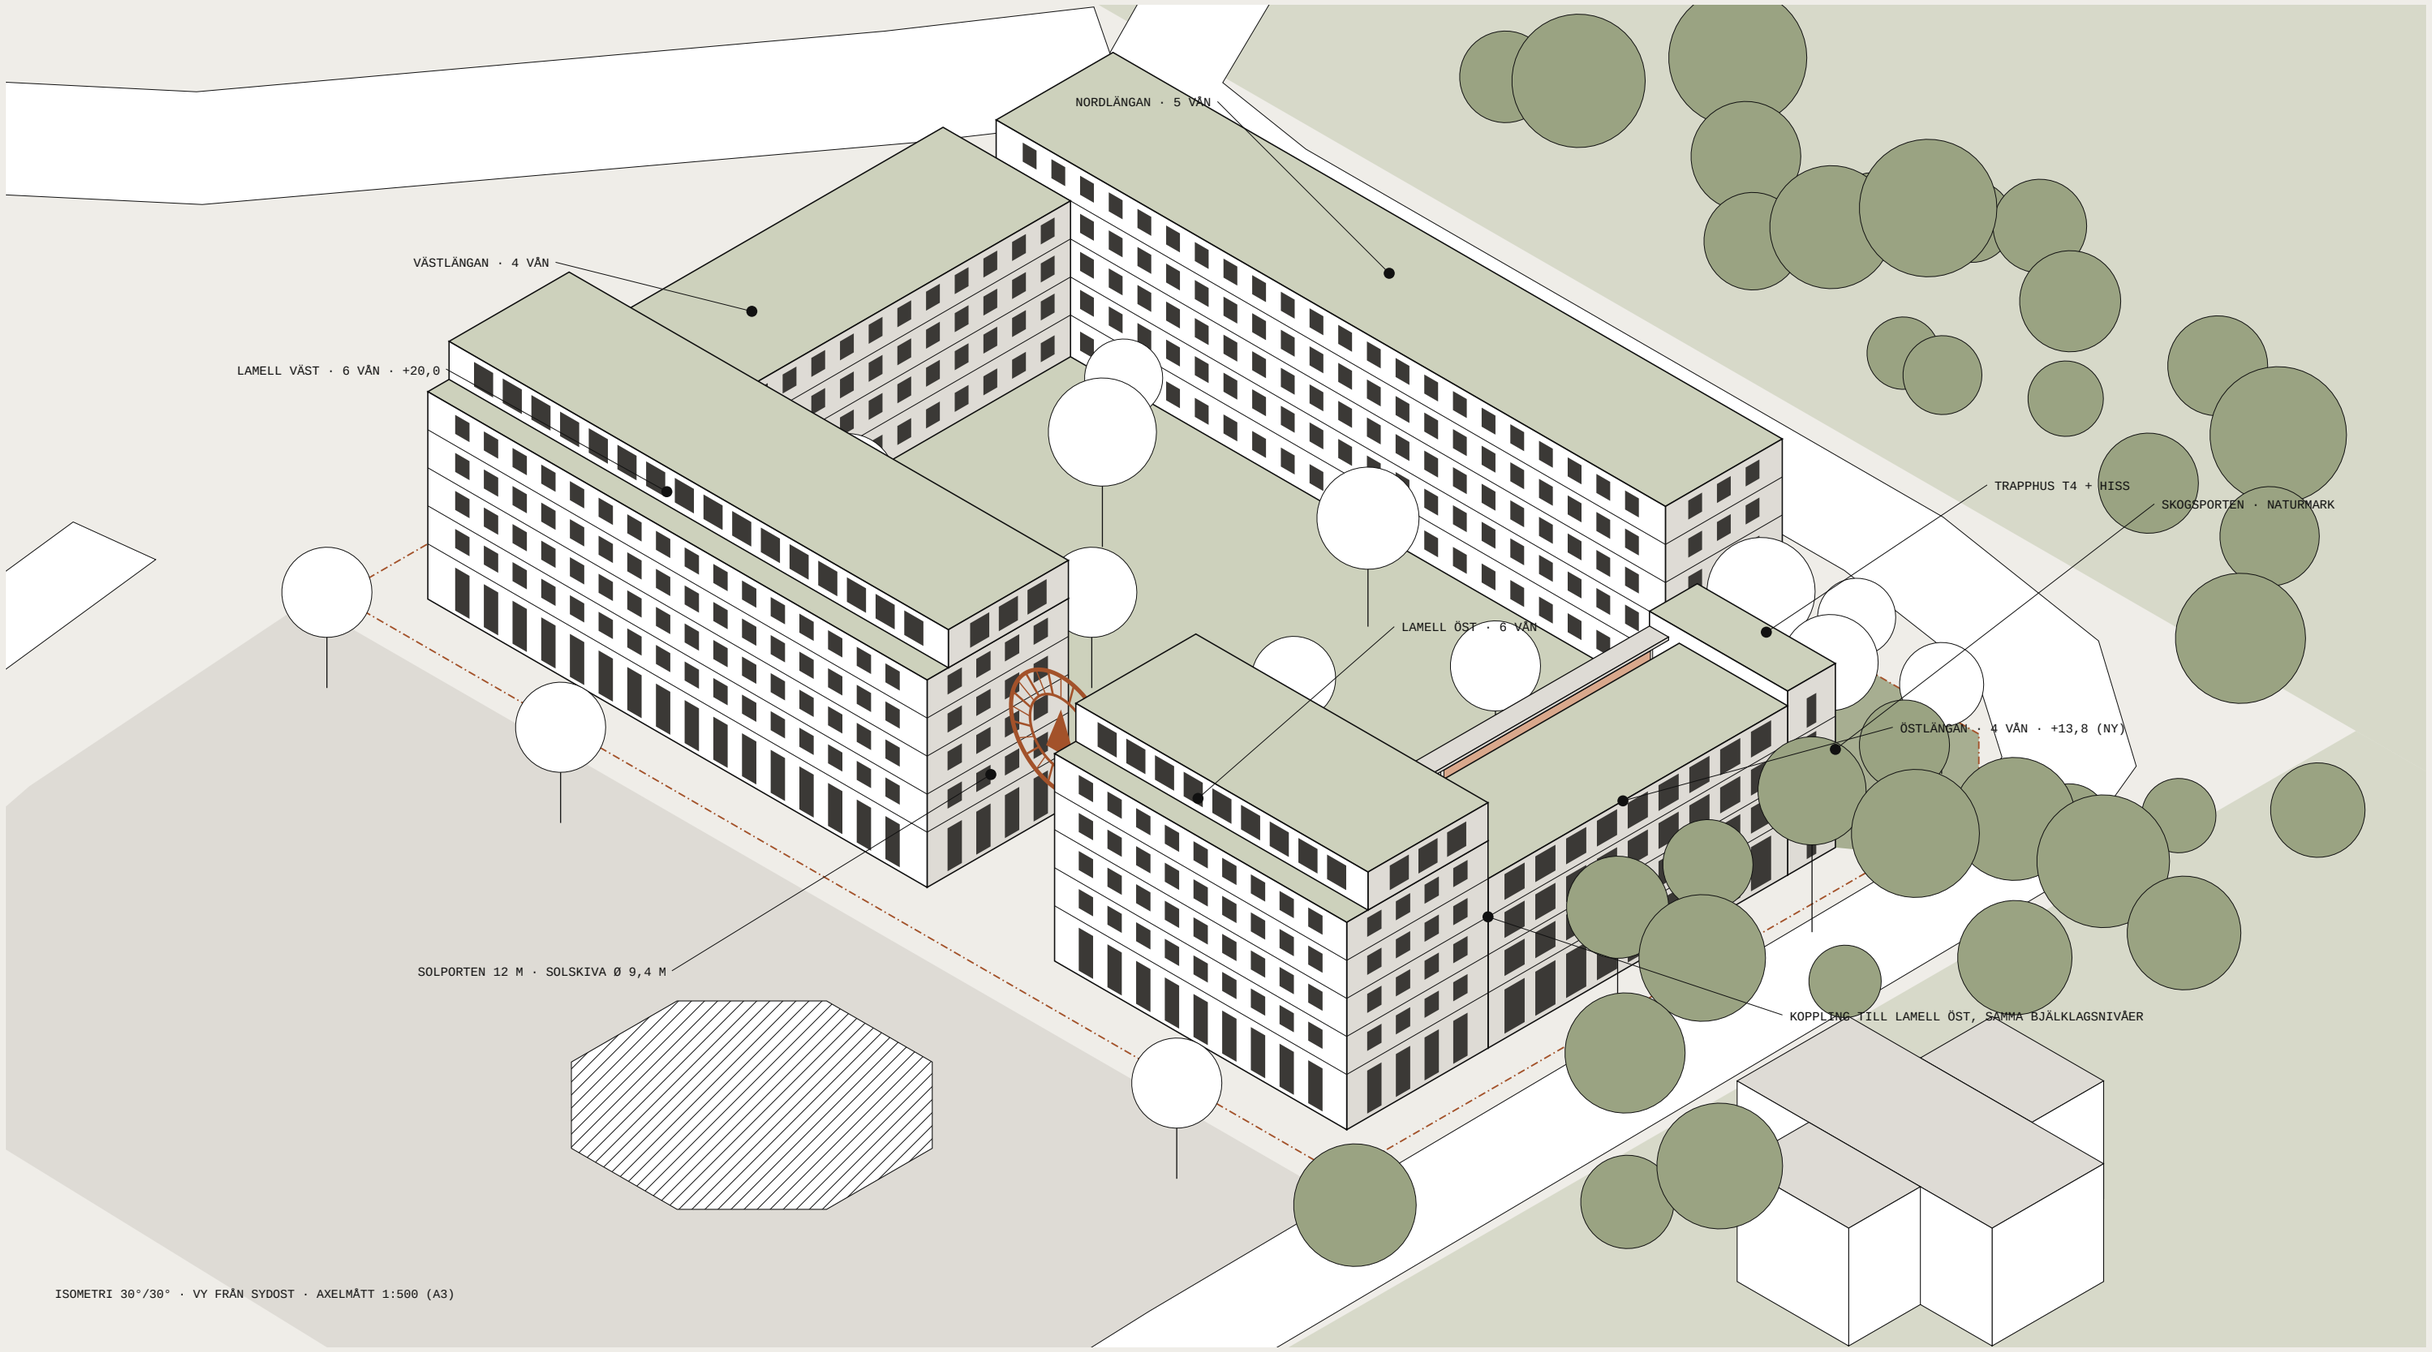

ISOMETRI 30°/30° · VY FRÅN SYDOST · AXELMÄTT 1:500 (A3)

08
ISOMETRI

Sann isometri, 30°/30°. Alla tre axlar har samma skala, 1:500 vid utskrift i A3, så att längder kan mätas direkt längs husens kanter. Våningslinjer och fönsterrytm är ritade efter planerna.

Östlängan ansluter till lamell öst i samma bjälklagsnivåer (+4,5 / +7,6 / +10,7). Loftgången mot gården mynnar i söder i lamellens trapphus T3 och i norr i det nya trapphuset T4 med hiss.


09
FÖRÄNDRINGEN

Från tre till fyra våningar, från fristående till kopplad.

Östlängan förlängs från 23 0 m till 32 7 m. Den börjar nu vid lamell öst (v 17 3) och slutar vid skogsporten (v 50 0). BTA ökar från 759 m² till 1 334 m² antalet bostäder från 6 till 13.

Kopplingen ger en sammanhängande fasad mot Johan Enbergs väg och skyddar gården mot trafikbuller. Samtidigt försvinner glappet mellan hus 3 och 6. Det kompenseras genom att skogsporten görs bredare, ligger på naturmark och hålls mörk.

Fyra våningar med 4,5 m bottenvåning ger en totalhöjd på 14,3 m över entréplan. Det ska rymmas i detaljplanens höjdbestämmelse, se s. 21.

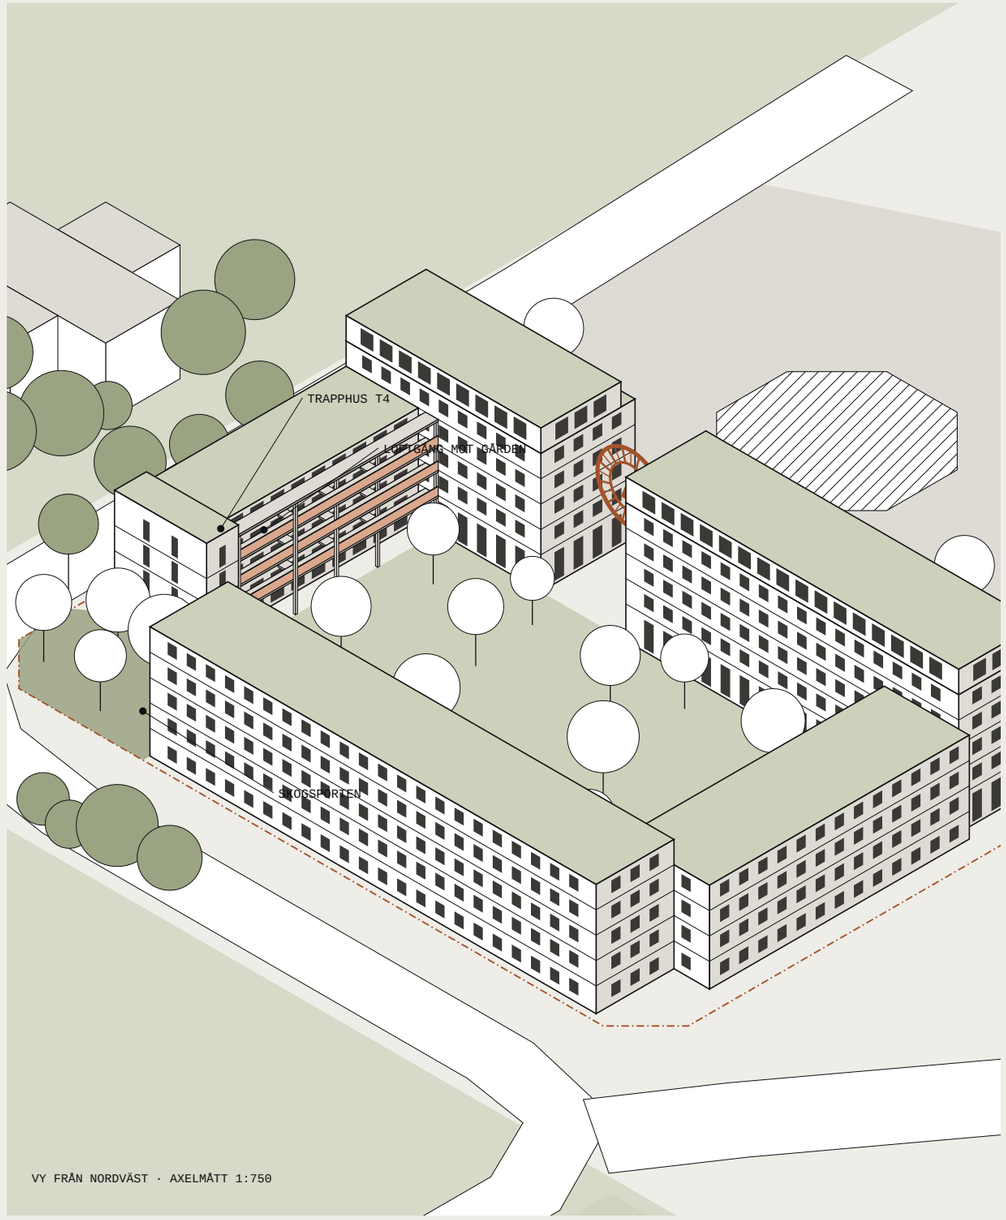

ISOMETRI FRÅN NORDVÄST, AXELMÄTT 1:750. LOFTGÅNGEN OCH TRAPPHUS T4 MOT GÅRDEN.



JÄMFÖRELSE 1:500. VÄNSTER PLANUNDERLAGET, HÖGER DETTA PROGRAM. CORTEN = ANSLUTNING.

12 882	130	+575	+7	32,7	14,3
m² BTA i kvarteret	bostäder	m² BTA östlängan	bostäder östlängan	m östlängans längd	m totalhöjd östlängan

10
JOHAN ENBERGS VÄG OCH SKOGSBRYNET

ALLMÄN PLATSMARK


Johan Enbergs väg är gränsen mellan kvarteret och Huvudsta skog. Gatan behåller sin bredd, 9 m, men får en förgård med regnbäddar mot östlängan och en gångbana på 3,5 m.

Skogsbrynet på gatans östra sida bevaras. Gamla tallar friställs så att de blir solbelysta, vilket gynnar vedlevande insekter som reliktbock. Ett buskskikt av en, olvon och brakved byggs upp mot gatan.

BELYSNING

Fladdermöss jagar längs mörka kanter. Belysningen planeras därför för mörker: så få ljuspunkter som möjligt, så låga som möjligt och med varm ljusfärg. Armaturerna har planglas och täckt hus så att inget ljus går uppåt.


Dagvatten tas om hand i regnbäddar längs fasaden och i gatans planteringar. Vid skyfall leds vattnet ytligt mot gården och vidare mot sänkan.

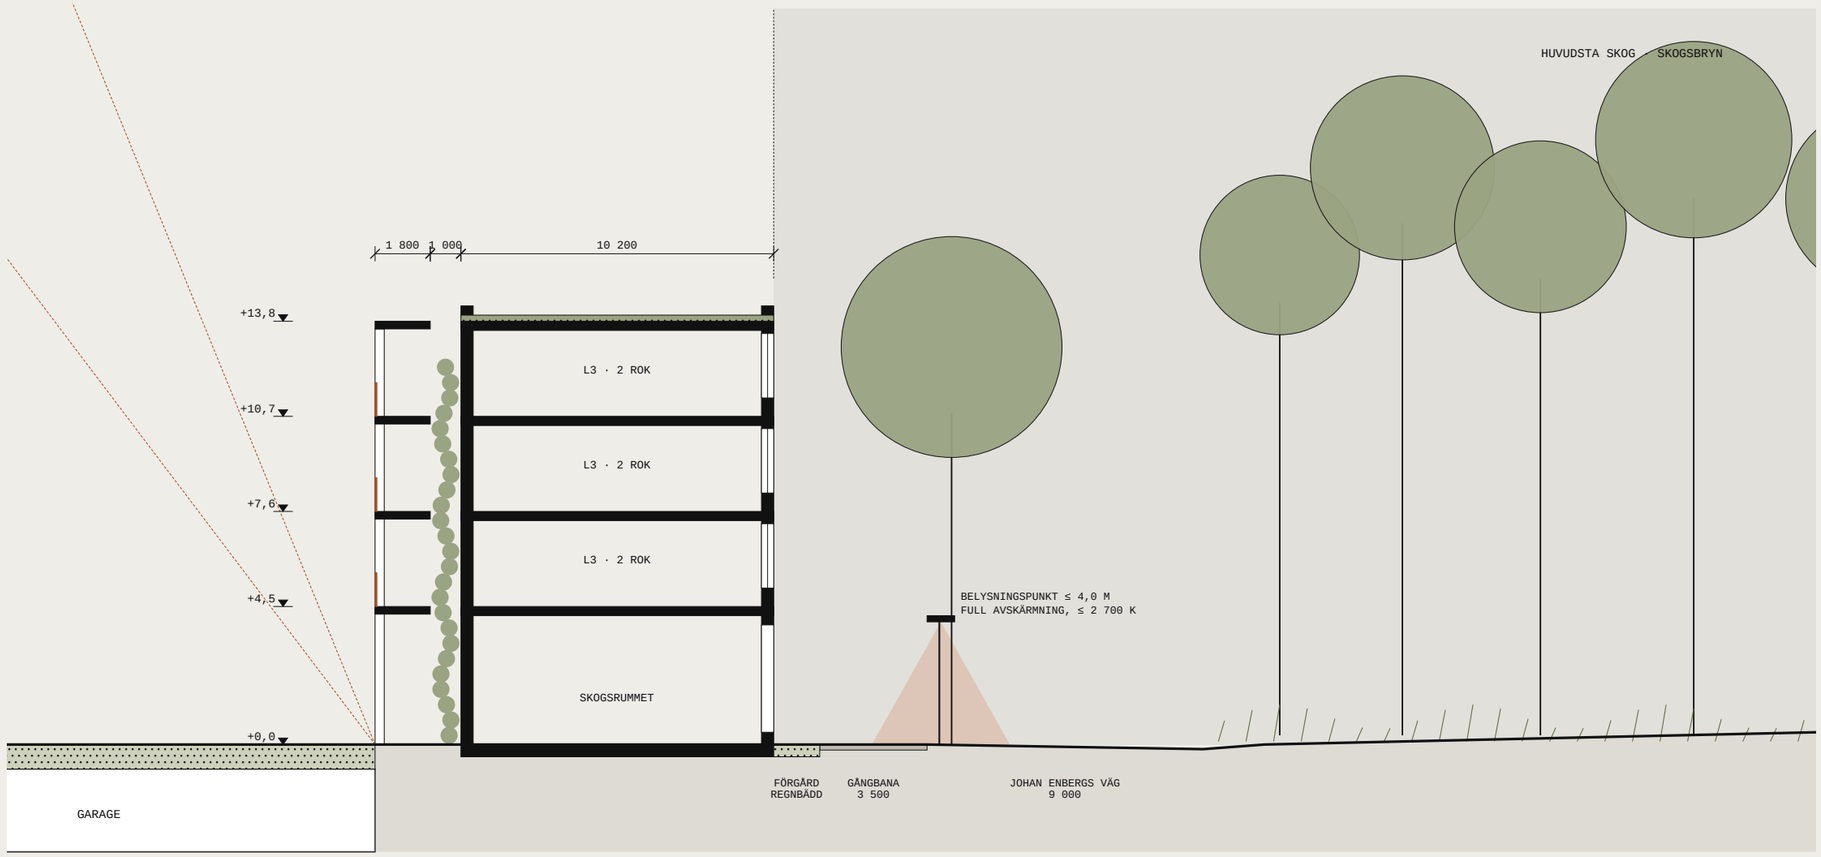

SEKTION B–B, VÄST → ÖST GENOM ÖSTLÄNGAN, JOHAN ENBERGS VÄG OCH SKOGSBRYNET. SKALA 1:200 (A3).

BELYSNINGSPRINCIPER (PROJEKTMÅL)

Zon	Höjd	Färgtemp.	Styrning
Torget, solporten	≤ 6 m	3 000 K	Dimring 30 % kl 23–05
Gården, loftgången	pollare ≤ 1 m	2 700 K	Närvarostyrd
Johan Enbergs väg	≤ 4 m	≤ 2 700 K	Full avskärmning, 0 % uppljus
Skogsporten	i mark	≤ 2 200 K	Endast ledljus vid gångväg
Östfasaden	—	—	Ingen fasadbelysning
Entréer öst	2,4 m	2 700 K	Nedåtriktad, rörelsevakt

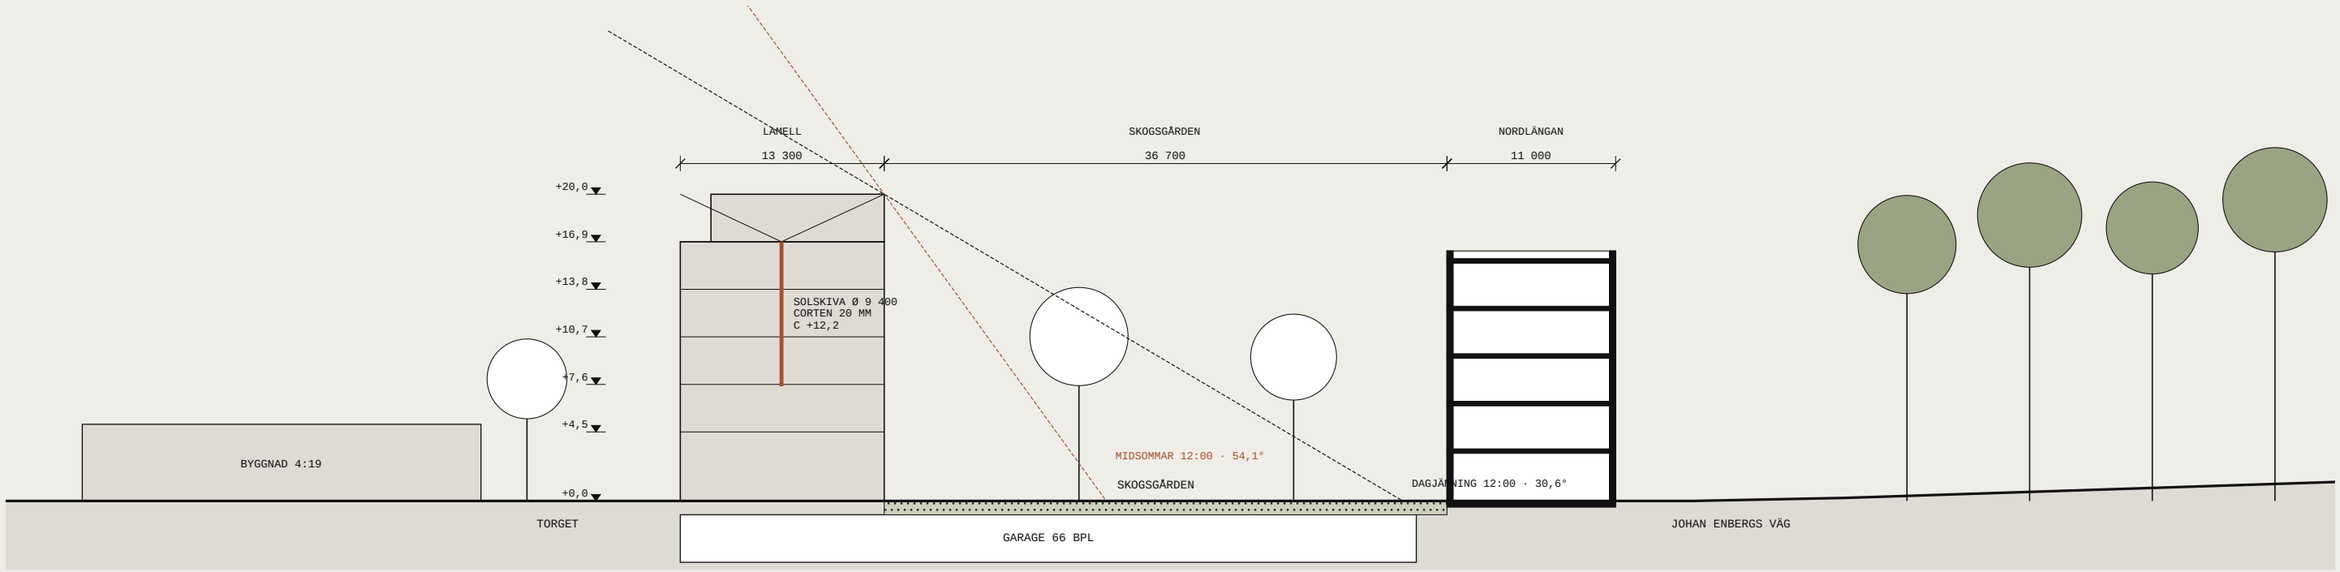

SEKTION A–A, SÖDER → NORR GENOM SOLPORTEN OCH SKOGSGÅRDEN. SKALA 1:400 (A3). SOLHÖJDER VID MIDDAGSTID FÖR SOLNA, 59,4° N.

11
SOLPORTEN OCH STRÅKET

Solporten är en 12 m bred, allmänt tillgänglig passage genom lamellerna, säkrad med planbestämmelse. Stråket går från tunnelbanans uppgång, genom porten och gården, vidare genom skogsporten till Huvudsta skog.


Solskivan, Ø 9,4 m i 20 mm cortenstål, hänger med centrum på +12,2 m i fyra stålvajrar mellan lamellerna. Den visar en sol med 24 strålar och en tall i mitten. När solen står i söder ritar den sitt mönster på torget.

MATERIAL TONAR FRÅN STAD TILL SKOG

– Torget: granitgatsten.
– Porten: grus och stenmjöl, solkompass i mässing infälld i gatstenen.
– Gården: mossa, ris, stenblock av sågad betong.

SOL OCH SKUGGA

Vid dagjämning står solen 30,6° över horisonten mitt på dagen och lamellen skuggar gårdens södra del. Gården gestaltas därför som skogsbotten med skuggtåliga arter. Vid midsommar, 54,1°, når solen gårdens norra halva.

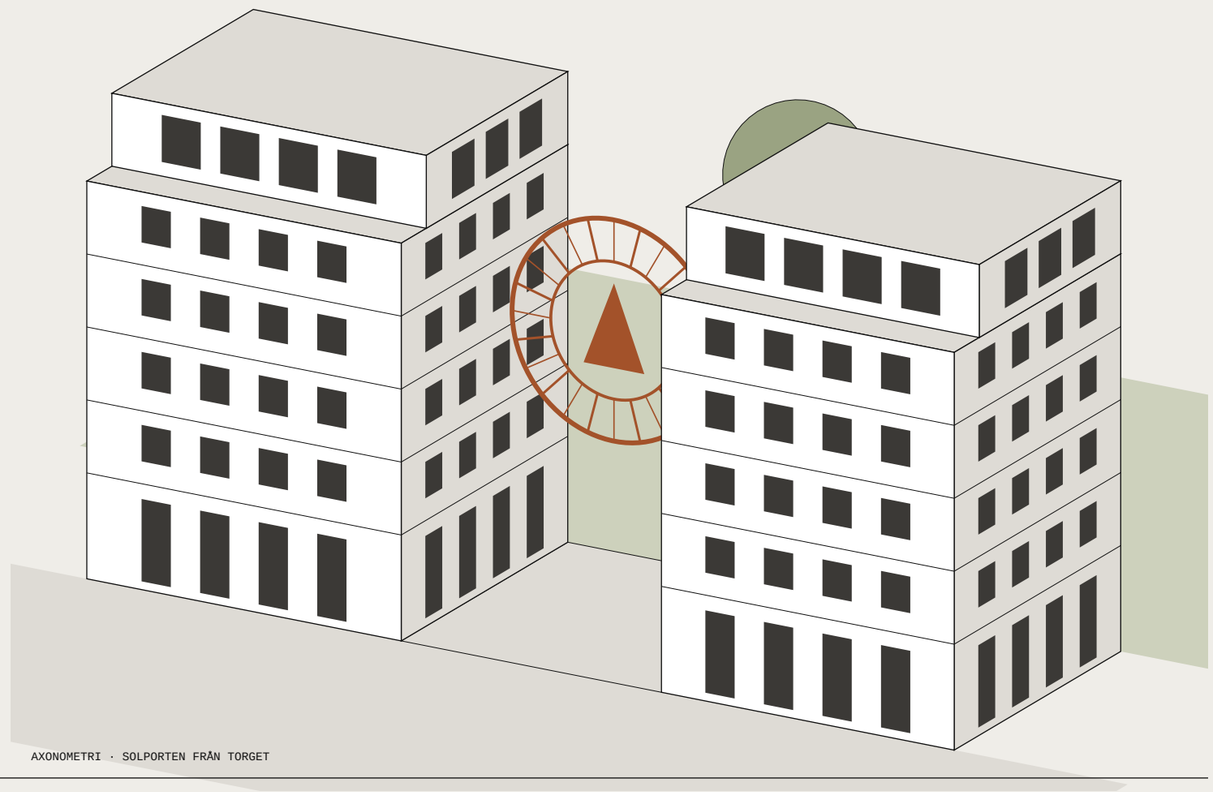

AXONOMETRI · SOLPORTEN FRÅN TORGET

12
GESTALTNINGS-PRINCIPER


KVARTERSMARK

Mest betong mot torget, bara trä och betong mot skogen.

Mot torget. Bottenvåningen är 4,5 m hög och helt glasad, med lokaler för kafé, bageri och service. Betongpelare var åttonde meter bär ett sockelband. Fasaderna däröver kläs med stående ribbor av värmebehandlad furu i oregelbunden rytm, som stammar i en tallskog. Översta våningen är indragen med gemensamma takterrasser i söderläge.

Mot Johan Enbergs väg. Lamellens gavel, östlängan och nordlängans gavel bildar en fasad med tre höjder: 20,0, 14,3 och 15,8 m. Skogsporten bryter fasaden och visar skogen.

Mot gården. Vitpigmenterad furu kastar dagsljus ner i den skuggiga gården. Balkonger har tunna stålkonsoler och trädäck.

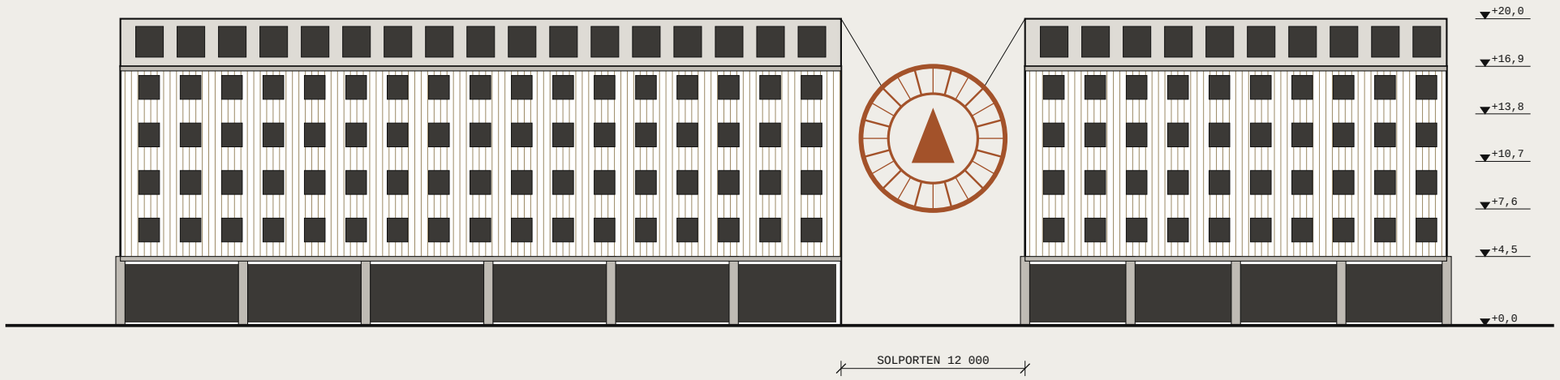

FASAD MOT TORGET, SÖDER. SKALA 1:400 (A3).



FASAD MOT JOHAN ENBERGS VÄG, ÖSTER. SKALA 1:400 (A3). ÖSTLÄNGAN I MITTEN, LAMELL ÖST TILL VÄNSTER, NORDLÄNGAN BAKOM SKOGSPORTEN.

13
ÖSTLÄNGAN GESTALTNING

Ett hus i betong och lärk som möter skogen utan att lysa in i den.

Stomme. Bjälklagskanter och pelare i betong syns i fasaden och delar den i ett tydligt raster. Pelarna står vid de lägenhetsskiljande väggarna, så att rastret läser ut husets indelning.

Utfackning. Stående panel av obehandlad lärk som gråna med tiden. Mot skogen sitter fönstren i djupa smygar och loggiorna är indragna i husets volym. Inga balkonger kragar ut mot brynet.

Loftgången. Mot gården står en fristående loftgång 1,0 m från fasaden, med broar vid varje entré. Spalten blir en grön vägg med klätterväxter och ger sovrummen mot gården både ljus och avskildhet. Räcken i perforerad cortenplåt, 1,1 m höga.

Takfot. Tornseglarholkar är integrerade i takfoten och fladdermusstenar inmurade i östfasaden. Taket är ett biotoptak.



FASAD MOT ÖSTER (JOHAN ENBERGS VÄG). SKALA 1:200 (A3).



FASAD MOT VÄSTER (SKOGSGÅRDEN) MED LOFTGÅNG. SKALA 1:200 (A3). SPEGELVÄND: NORR TILL VÄNSTER.

14
ÖSTLÄNGAN PLANER

Skala 1:200 (A3)

Plan 0, +0,0. Höjd 4,5 m i linje med lamellernas lokalvåning. Cykelrum, genomgående entréhall, miljörum mot gatan, Skogsrummet och en ateljélägenhet.


Plan 1–3, +4,5 / +7,6 / +10,7. Fyra genomgående lägenheter per plan, nåbara från loftgången.

Utrymning. Loftgången leder åt två håll: söderut till lamellens trapphus T3 och norrut till trapphus T4. Alla lägenheter får två av varandra oberoende utrymningsvägar.


Tillgänglighet. Hiss i T4 och T3. Streckade cirklar visar vändzon Ø 1,3 m i hygienrum och Ø 1,5 m i trapphall. Dörrar 0,9 m.

Ej redovisat. Installationsschakt läggs in i nästa skede.


PLAN 0 · +0,0

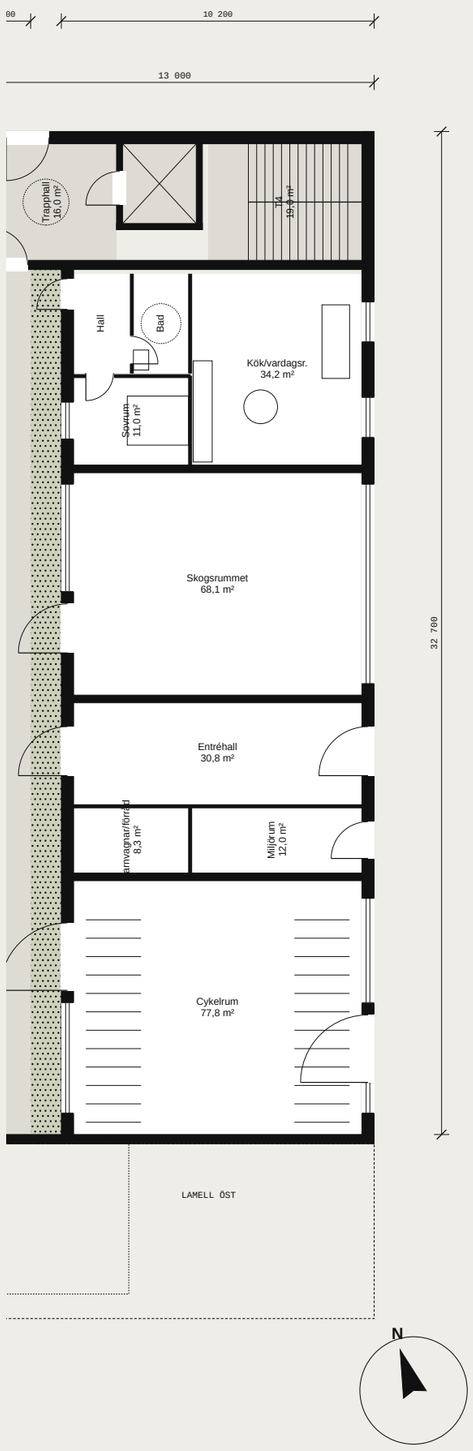


PLAN 1 · +4,5

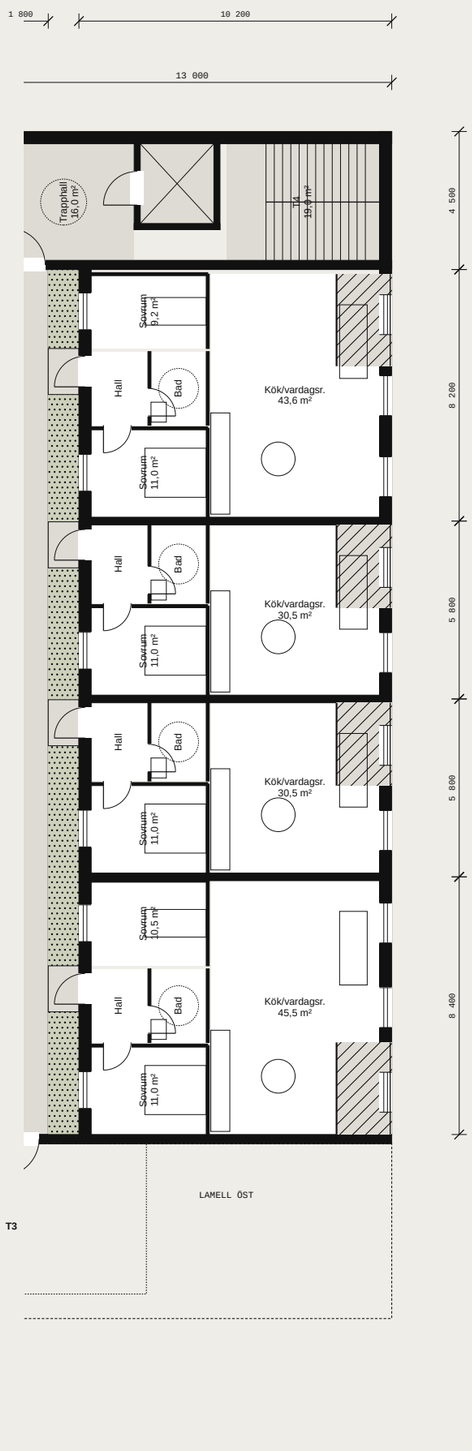

PLAN 2 · +7,6

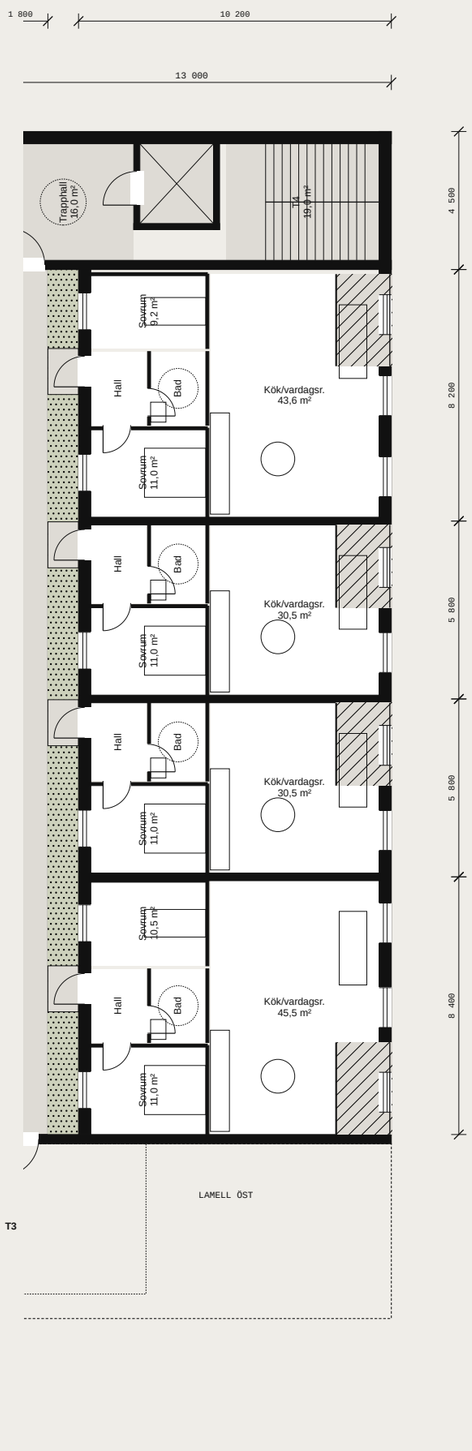

PLAN 3 · +10,7

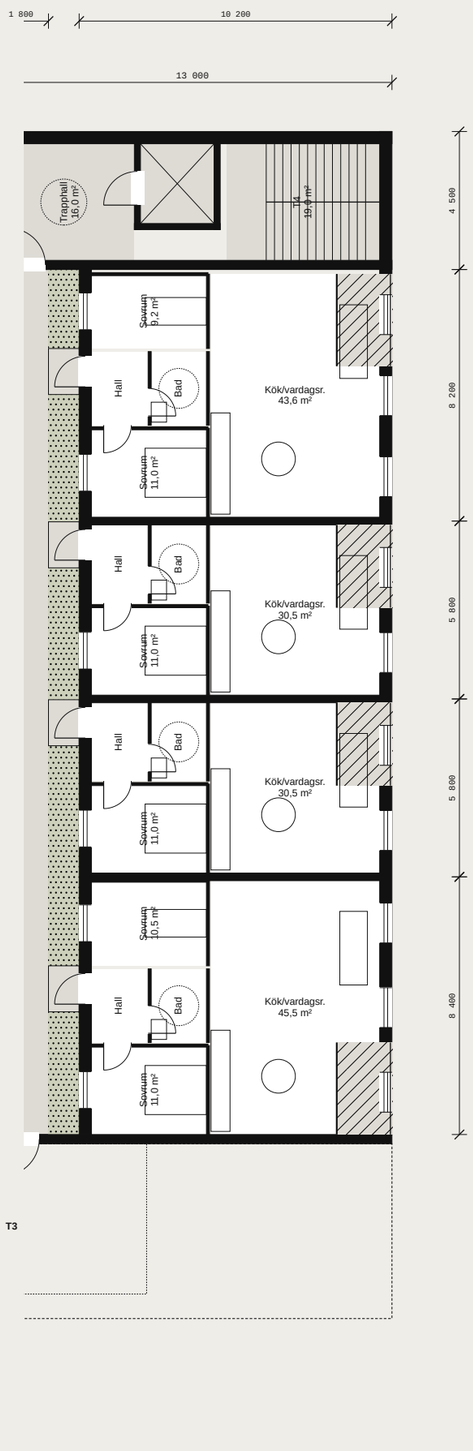




15
ÖSTLÄNGAN LÄGENHETER

Genomgående lägenheter med sovrum mot gården och vardagsrum mot skogen.

Västra zonen, 3,8 m, rymmer sovrum, hall och bad. Östra zonen, 5,6 m, är ett sammanhängande kök och vardagsrum mot skogen med indragen loggia. Lägenheterna når man från loftgången via en bro.

Areorna är skissareor uppmätta inom ytterväggar och ska verifieras enligt SS 21054:2020.

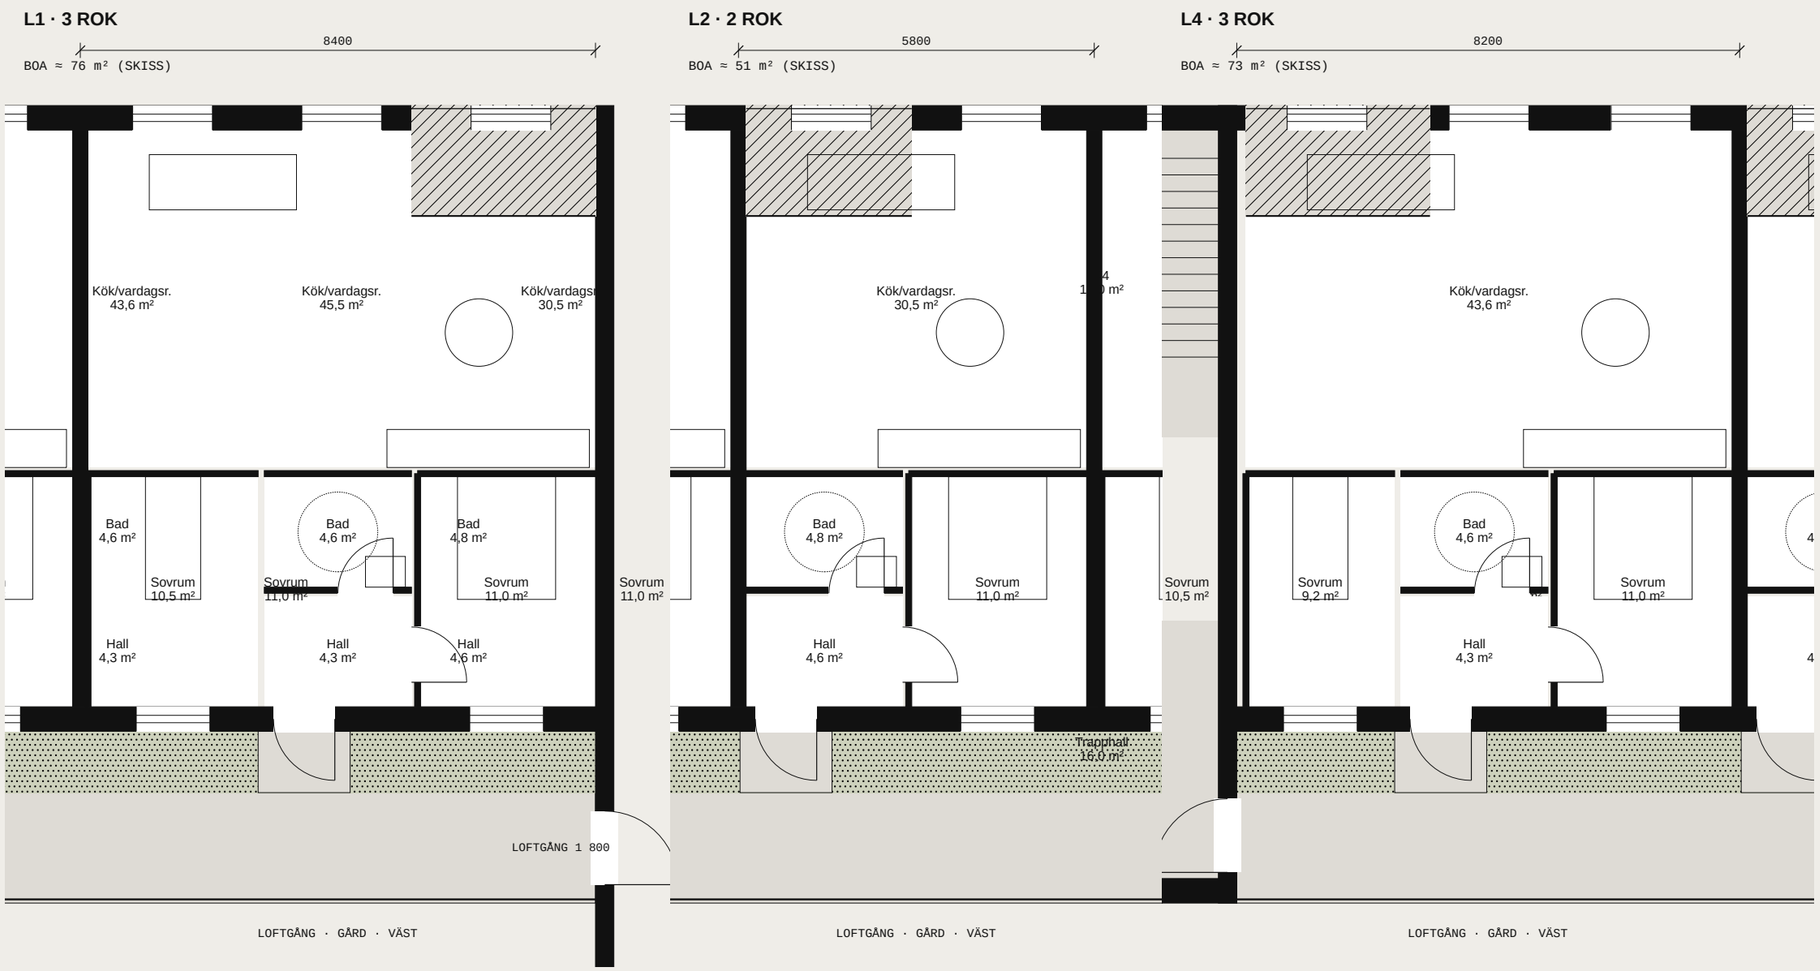

LÄGENHETSPLANER 1:100 (A3), PLAN 1. SKOGEN UPPÅT.

LÄGENHETSFÖRDELNING ÖSTLÄNGAN

Lgh	Typ	Bredd	BOA skiss	Antal	Plan
L1	3 rok	8,4 m	76 m²	3	1–3
L2	2 rok	5,8 m	51 m²	3	1–3
L3	2 rok	5,8 m	51 m²	3	1–3
L4	3 rok	8,2 m	73 m²	3	1–3
A	2 rok	6,5 m	57 m²	1	0
Summa				**13**	

16
ÖSTLÄNGAN ISOMETRI


Fyra plan och ett tak, särdragna så att varje nivå kan läsas.

Den exploderade isometrin visar väggarna 1,6 m höga över varje bjälklag. Svarta väggar är bärande eller lägenhetsskiljande, grå är lätta mellanväggar.


KOPPLINGEN

Lamell öst och östlängan har samma bjälklagsnivåer på plan 1–3. Loftgången går rakt in i lamellens trapphus T3 genom en brandteknisk avskiljning (dörr i lamellens fasadliv). Stommarna dilateras i fogen så att husen kan röra sig oberoende av varandra.

Bottenvåningen på 4,5 m behövs för att bjälklagen ska mötas. Den ger Skogsrummet och ateljén en rumshöjd som passar gemensamma verksamheter.

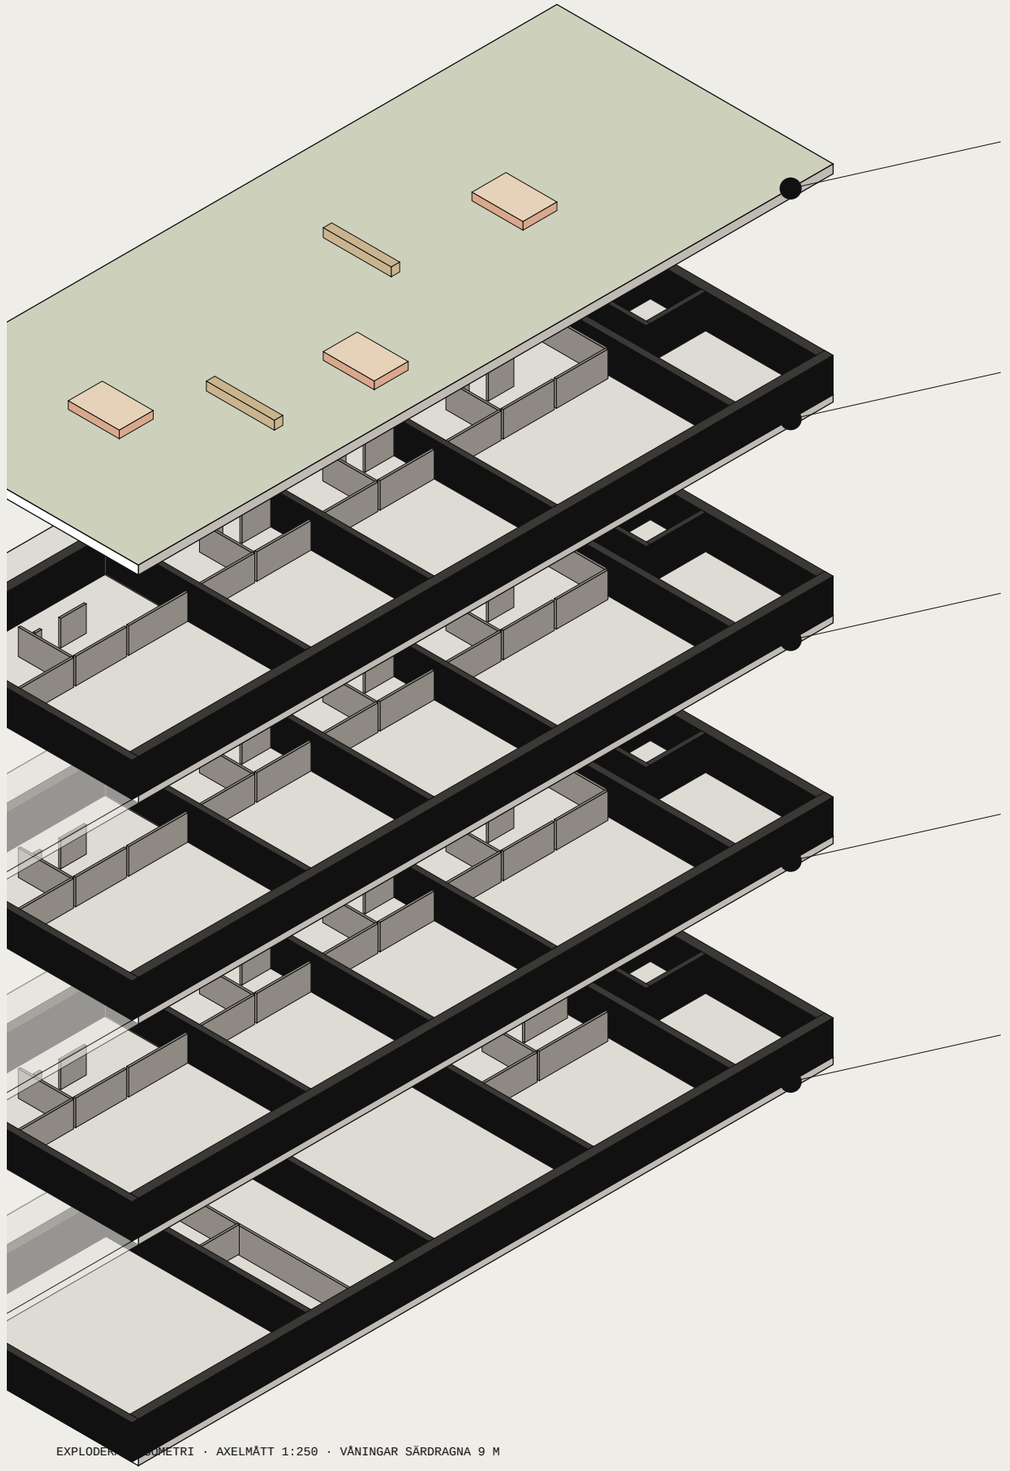


EXPLODERAD ISOMETRI · AXELMÅTT 1:250 · VÅNINGAR SÄRDRAGNA 9 M

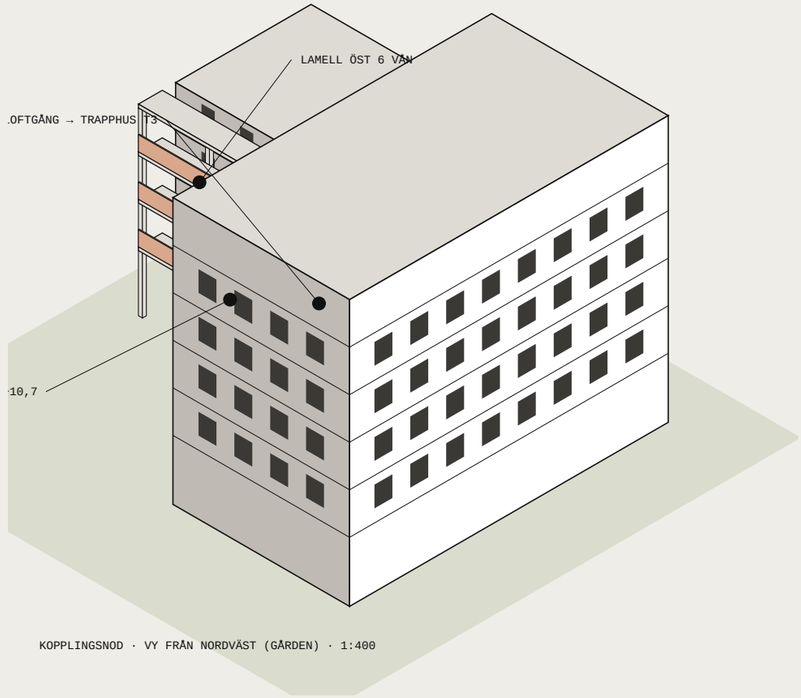

KOPPLINGSNOD · VY FRÅN NORDVÄST (GÅRDEN) · 1:400

KOPPLINGSNODEN FRÅN GÅRDEN.

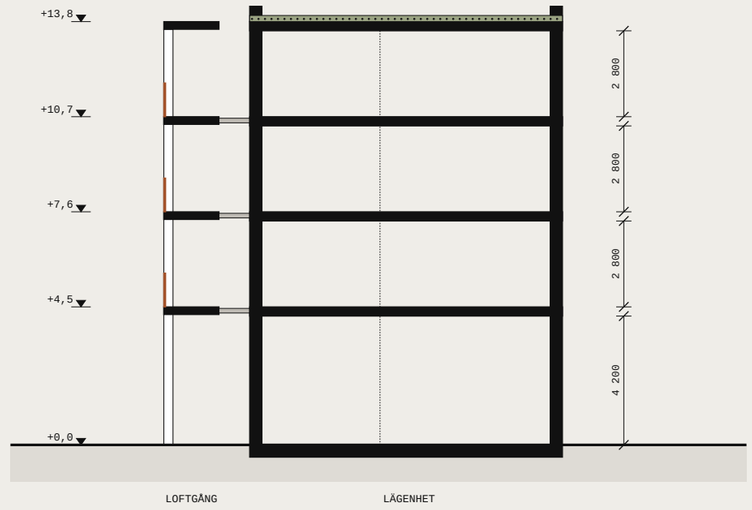

SEKTION C–C GENOM ÖSTLÄNGAN. SKALA 1:200 (A3).

17
MATERIAL OCH KULÖRER

Materialen tonar från stad till skog.

Paletten är kort: betong, trä, corten och växter. Betongen har två ursprung, platsgjuten och återbrukad, och båda lämnas utan ytbehandling. Träet är lärk och furu från svenska skogar. Corten används där metallen möter väder och ljus.

Kulörerna ansluter till områdets betong, tegel och bruneloxerade aluminium. Inga material med biocidbehandling används i fasader mot skogen.



01

Platsgjuten betong, brädform


Pelare, bjälklagskanter



02

Återbrukad betong


Socklar, murar från Motorborgen



03

Obehandlad lärk


Östlängan, stående panel



04

Värmebehandlad furu


Torg- och gatufasader



05

Cortenstål


Solskivan



06

Perforerad cortenplåt


Loftgångsräcken



07

Biotoptak, äng


Tak



08

Granitgatsten

Torget

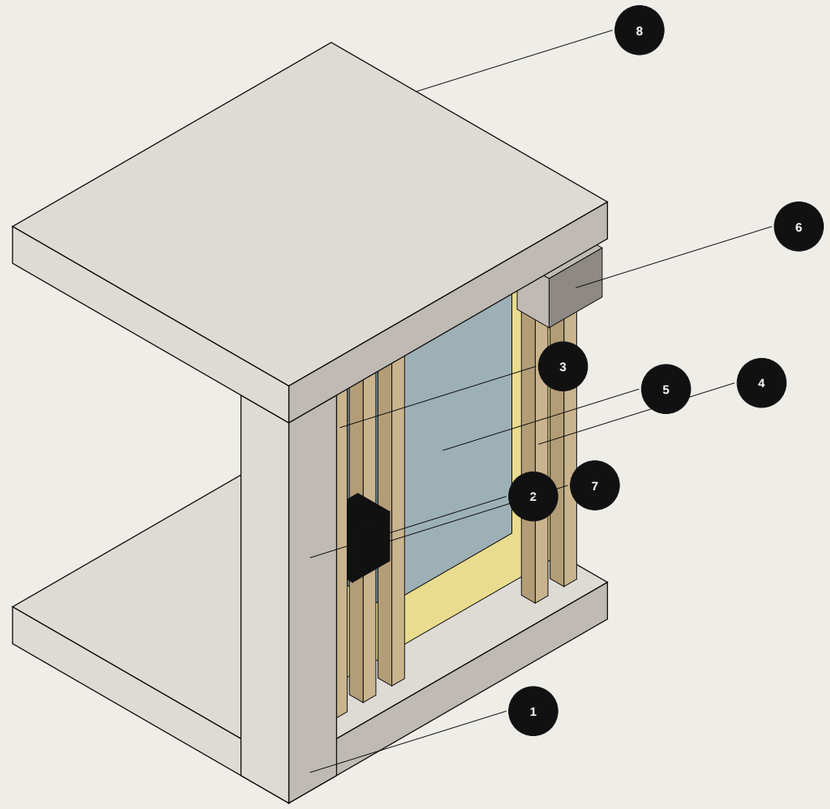

FASADUTSNITT ÖSTLÄNGAN MOT SKOGEN · ISOMETRI · AXELMÄTT 1:50

FASADUTSNITT, ÖSTLÄNGAN MOT SKOGEN, 1:50

1 Bjälklagskant, platsgjuten betong, brädform

2 Pelare 450 × 450, återbrukad betong

3 Stående lärkpanel 28 × 120 på läkt, luftspalt

4 Isolering i träregelstomme (U-värde enligt energiberäkning, BFS 2026:9)

5 Fönster i trä/aluminium, djup smyg

6 Tornseglarholk integrerad under takfot

7 Fladdermussten, inmurad

8 Bjälklag, betong

18
SKOGSGÅRDEN

En bit skogsbotten på garagets tak.

Gården ligger på garagets bjälklag. Minst halva ytan får 0,8 m jord så att tallar kan växa; resten har 0,4–0,6 m för ris, mossa och lågväxande buskar. Stödmurar av sågade betongblock från Motorborgen tar upp nivåerna.

Gården är bilfri. Angöring sker från gatorna. Lek, odling och samvaro ryms i skogsrummen mellan träden. Belysningen är låg och närvarostyrd.

TECKENFÖRKLARING

1 Grusgång som minns parkeringshusets ramper

2 Solporten

3 Lek i naturmaterial: stockar, stenblock, sand


4 Skogsporten på naturmark

5 Faunadepå med ris och stammar


6 Sandbädd för vildbin

7 Tallar i minst 0,8 m jord

8 Ljusspalt med klätterväxter vid loftgången

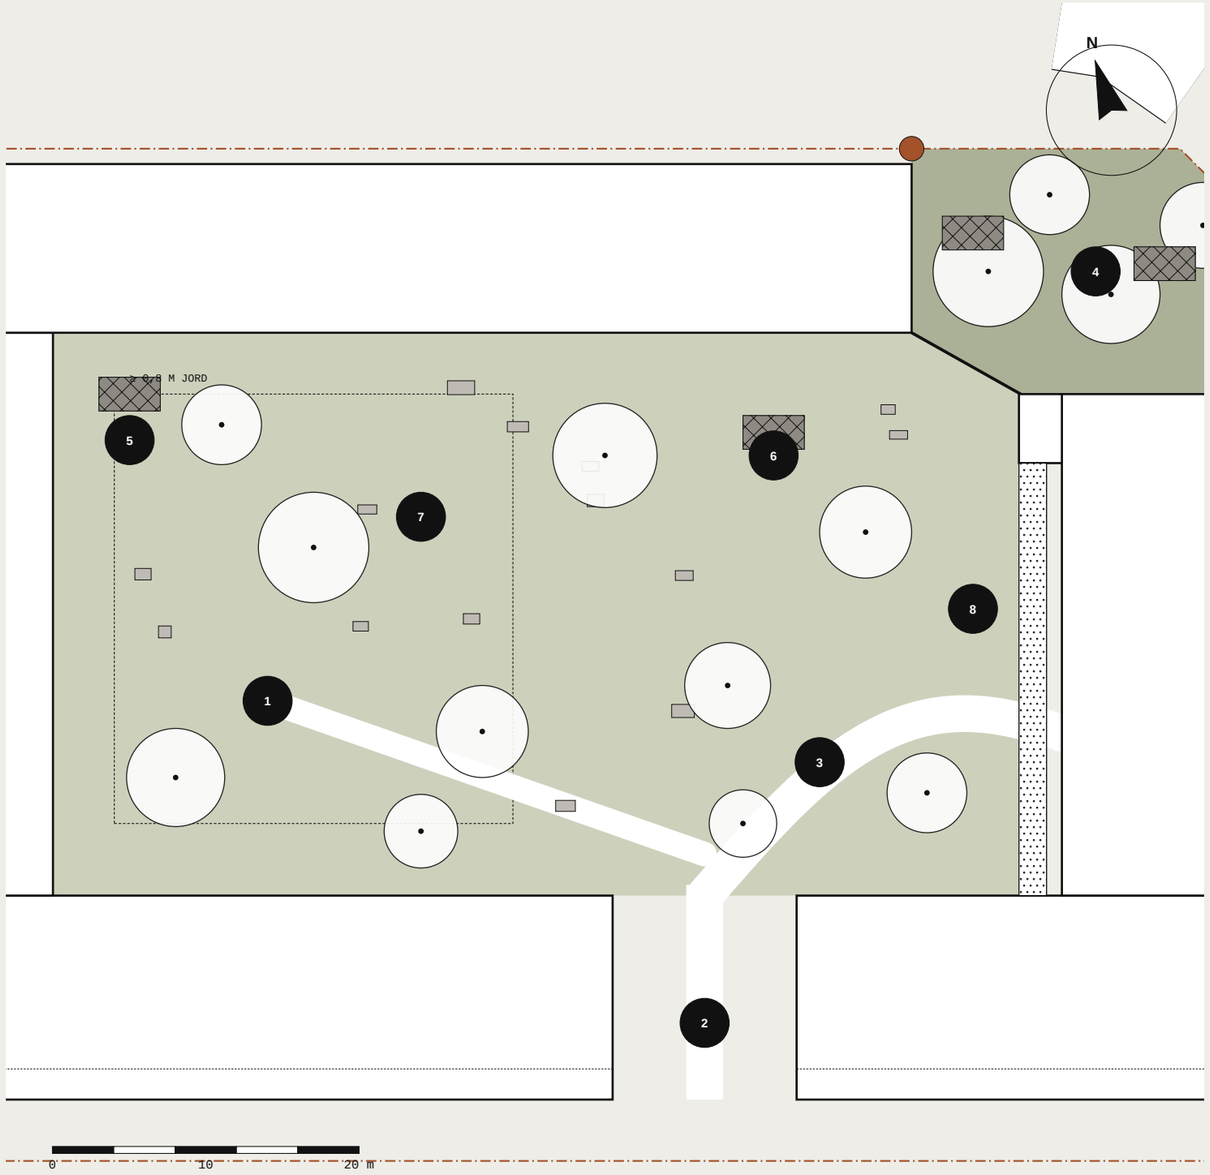

PLANUTSNITT SKOGSGÅRDEN 1:400 (A3).

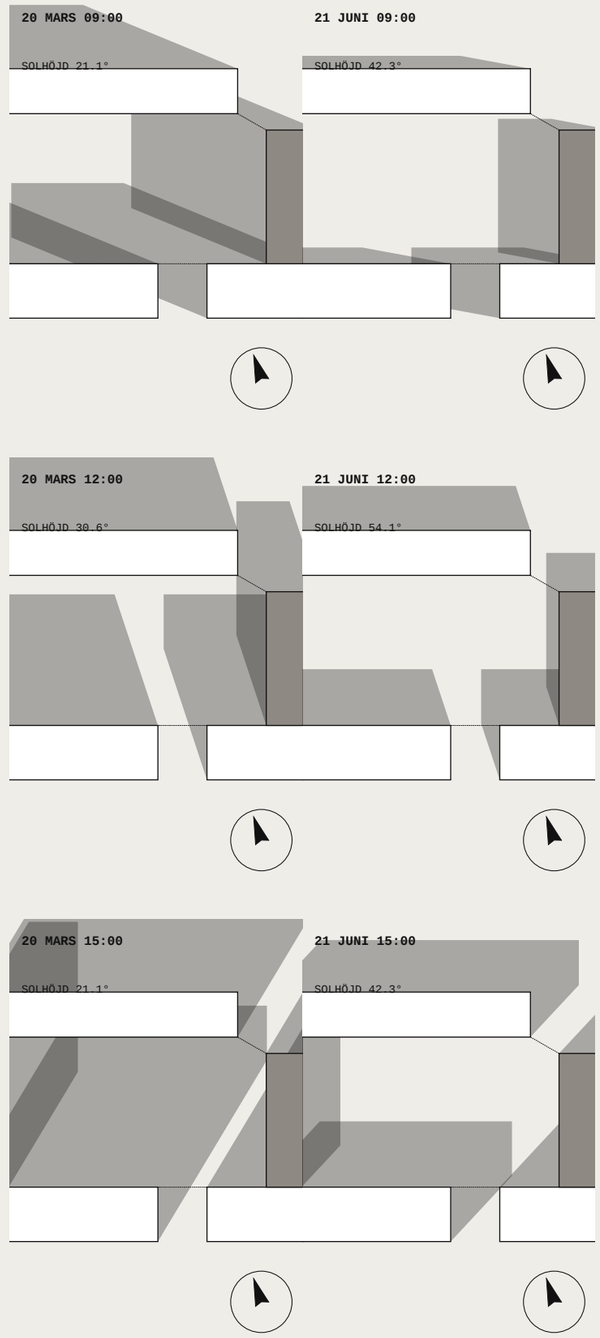

SKUGGSTUDIE 1:1500. SOLTID, SOLNA 59,4° N. ÖSTLÄNGAN GRÅ. ÖSTLÄNGANS FJÄRDE VÅNING GER INGEN NY SKUGGA PÅ GÅRDEN FÖRE KL 15 VID DAGJÄMNING.

19
REGELVERK

Sammanställning per 2026-10-08.

Sedan den 1 juli 2026 gäller enbart Boverkets nya byggregler för nya ärenden. De är uppdelade i separata föreskrifter per kravområde och är funktionsbaserade. Energireglerna i BBR ersattes den 1 oktober 2026 av BFS 2026:9.

LOKALA FÖRUTSÄTTNINGAR, SOLNA STAD

Höjd. Östlängans totalhöjd är 14,3 m över entréplan, cirka +45,8 i RH 2000, och hissöverbyggnaden når 15,5 m. Bottenvåningen på 4,5 m gör att höjden ska regleras i meter över nollplanet, inte i antal våningar, så att lov kan ges utan avvikelse.

Detaljplanen ska även säkra solporten som allmänt tillgänglig passage, skogsporten som mark som inte får bebyggas eller underbyggas, och utformningsbestämmelser för loftgång och fasadmaterial.

Övrigt. Allmän platsmark utformas enligt Solna stads gestaltningsprogram för offentliga miljöer. Parkering (66 bilplatser, 420 cykelplatser) och dagvatten stäms av mot stadens gällande riktlinjer. Byggnadsnämnden i Solna prövar lov; länsstyrelsen i Stockholms län prövar eventuell artskyddsdispens.

Hänvisningar kontrolleras mot gällande lydelse vid lovansökan.

Område	Regelverk (lydelse 2026-10-08)	Tillämpning i projektet
Plan och lov	Plan- och bygglagen (2010:900), ändrad 2025-12-01 (nytt 9 kap.); plan- och byggförordningen (2011:338)	Detaljplan för Löjtnanten 1. Programmet biläggs exploateringsavtalet. Bestämmelser enligt Boverkets planbestämmelsekatalog.
Byggregler	Boverkets nya byggregler gäller fullt ut för nya ärenden sedan 2026-07-01. BBR och EKS är upphävda.	Projekteringen följer BFS 2024-serien och BFS 2026:9.
Aktsamhet, rivning	BFS 2024:4	Rivningsplan och materialinventering för Motorborgen; betongen återbrukas.
Bärförmåga	BFS 2024:6	Återbrukad betong provas och dokumenteras. Rörelsefog i kopplingen.
Brand	BFS 2024:7	Två oberoende utrymningsvägar via loftgången (T3, T4). Brandteknisk avskiljning i kopplingen. Brandskyddsbeskrivning.
Hygien, hälsa, miljö	BFS 2024:8	Dagsljus från två håll; radonmätning; fuktsäkerhetsprojektering.
Säkerhet vid användning	BFS 2024:9	Loftgångsräcken 1,1 m utan klättervänliga delar; halksäkra beläggningar.
Buller	BFS 2024:10; förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader	Bullerutredning. Genomgående lägenheter med tyst sida mot gården.
Bostadsutformning	BFS 2024:11	Genomgående lägenheter, förvaring, rumsstorlekar enligt planer.
Tillgänglighet	BFS 2024:12	Hiss i T3 och T4, nivåfria entréer, vändzoner, dörrar 0,9 m.
Tomter	BFS 2024:13	Friyta i skogsgården och skogsporten; angöring nära entréer.
Energi	BFS 2026:9, i kraft 2026-10-01, övergång t.o.m. 2027-09-30	Nära-nollenergibyggnad; energiberäkning i nästa skede.
Klimat	Lag (2021:787) om klimatdeklaration för byggnader	Återbruket av Motorborgens betong redovisas.
Arter	Miljöbalken 12 kap. 6 §; artskyddsförordningen (2007:845), ändrad t.o.m. SFS 2026:1504, nya lydelser från 2026-11-01	Artskyddsutredning; tidsfönster för rivning och fällning, s. 22.

20
GRÖNA ÅTGÄRDER OCH ÅTERPLANTERING


Solna stad använder Alnarpsmodellen för att beräkna kompensationsplantering: sammanlagd stamarea för träd som tas bort jämförs med stamarean för nya träd. Antalet träd som påverkas fastställs efter inmätning och arboristutlåtande.

Planförslaget planterar 17 träd med stamomfång 30–35 cm: 10 i skogsgården, 4 i skogsporten och 3 på torget. Grova tallar i skogsbrynet omges under byggtiden av en rotskyddszon som markeras med staket.

Fällda träd används till faunadepåer, högstubbar och möbler på platsen. Motorborgens betong blir gabionfyllning och stenblock.

TECKENFÖRKLARING TRÄDPLAN

CORTEN CIRKEL = NYTT TRÄD (T TALL, E EK, R RÖNN, S SÄLG, J EN)
GRÖN CIRKEL MED STRECKAD ZON = BEFINTLIGT TRÄD + ROTSKYDD
GRÅ RUTA = FAUNADEPÅ · CORTEN PUNKT = IGELKOTTSPASSAGE

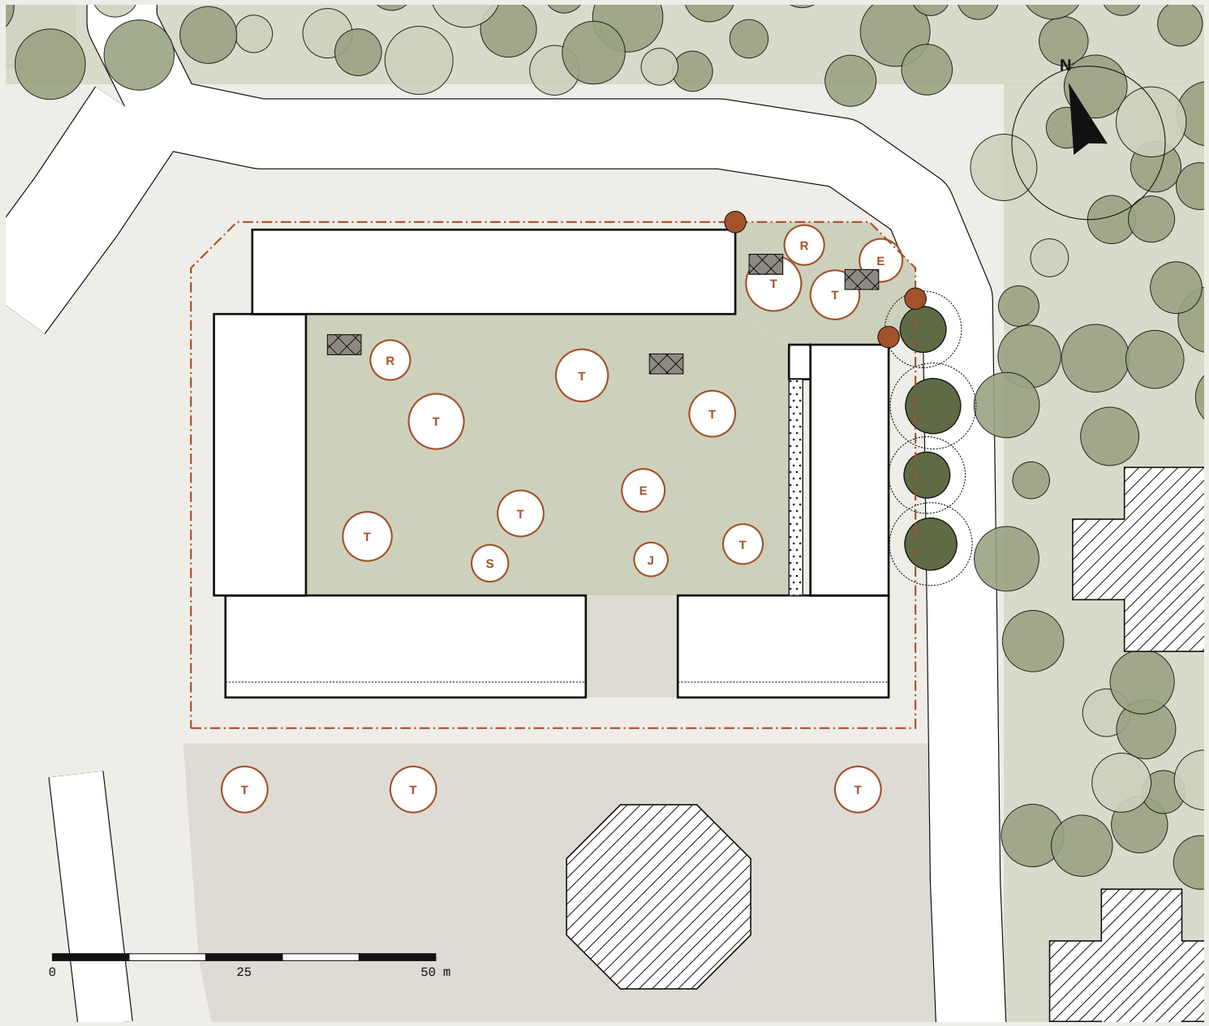

TRÄDPLAN OCH ÅTGÄRDER 1:800 (A3).

HOLKAR OCH BOPLATSER

Typ	Antal	Höjd	Riktning	Placering
Tornseglarholk	8	+13,3 m	Ö, N	Takfot östlängan
Fladdermussten	3	+5,8 m	Ö	Östfasad
Fladdermusholk	3	4–6 m	S–SÖ	Träd i skogsbrynet
Mesholk Ø 28/32	4	2,5–3,5 m	Ö–SÖ	Skogsgården
Mulmholk	2	1–2 m	N–Ö	Skogsporten
Faunadepå / sandbädd	3 / 1	mark	—	Sol och skugga
Igelkottspassage	3	13 × 13 cm	—	Staket, murar

BYGGSKEDE: TIDSFÖNSTER FÖR ARTER

